


## Uponor Vario S Fordeler FM 7xG3/4 Euro - G1

**1140838**

- Turfordeler med mengdemålerer for balansering og avstenging, med låsering for innstilt verdi - Returfordeler med ventiler for avstenging, med hånddratt

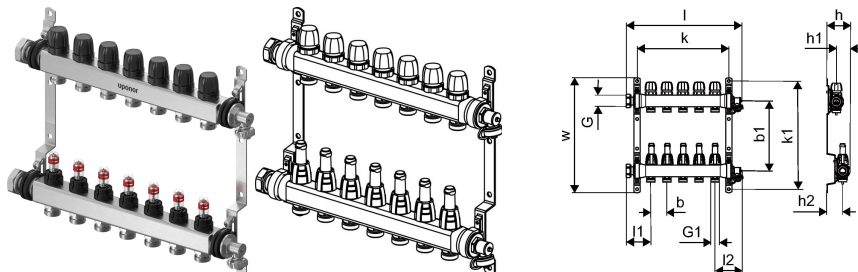

### Om Uponor Vario S Fordeler FM

#### Spesifikasjon


- Laget av rustfritt stål
- med integrerte ventiler
- tilkobling fra høyre eller venstre side
- integrerte luftventiler og fyller/avtappingspunkter i tilførsel og retur,
- Sløyfe tilkobling er G3/4" eurocone
- Avstand mellom avstikk er 50mm
- Brakett avstand 215 mm.

#### Søknad

- For gulvvarme og -kjøling - Aktuatorer som brukes er 1141676 (230V) og 1141677 (24V)
- Max. trykk: 6 bar ved 60°C

## Uponor Vario S Fordeler FM 7xG3/4 Euro - G1

1140838



### Status

Item Available From date

2024-05-01

### Product code

Item no EAN

6414900440455

Item no GF

35001140838

Item no GTIN

06414900440455

Item no LVI

2022295

Item no NRF

8361365

### Dimensjoner

Element Enhetsøyde

40

Vare Enhetslengde

460

Vare Enhetsvekt

4,5

Vareenhetsbredde

235

Item\_UOM

STK

### Measurements

LENGTH\_L

464

Lengde (l1)

77

Lengde (l2)

87

Z Måling b

50

Z Mål b1

217

Z Mål h

73

Z Måling h1

30

Z Måling h2

50

Z Mål k

385

Z Mål k1

336

Z Mål w

357

### Packaging

Emballasje GTIN PL1

06414900500777

Emballasje GTIN PL4	06414900322935
Emballasjehøyde PL1	47
Emballasjehøyde PL4	996
Emballasjelengde PL1	617
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL4	54
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,009221682
Emballasjevolum PL4	0,95616
Emballasjevekt PL1	4,7
Emballasjevekt PL4	279
Emballasjebredde PL1	318
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)