


## Uponor Vario S Fordeler FM 12xG3/4 Euro - G1

**1140843**

- Turfordeler med mengdemålerer for balansering og avstenging, med låsering for innstilt verdi - Returfordeler med ventiler for avstenging, med hånddratt

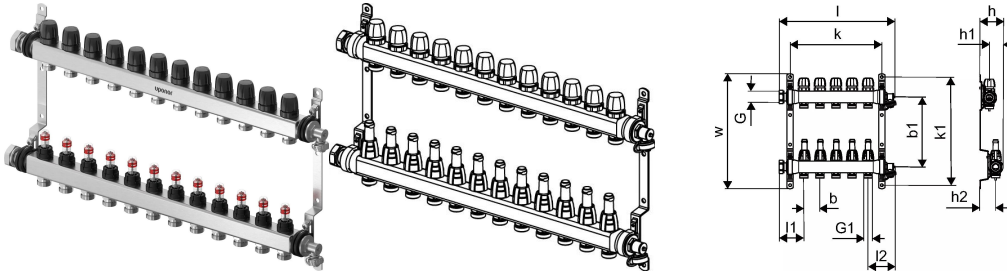

### Om Uponor Vario S Fordeler FM

#### Spesifikasjon


- Laget av rustfritt stål
- med integrerte ventiler
- tilkobling fra høyre eller venstre side
- integrerte luftventiler og fyller/avtappingspunkter i tilførsel og retur,
- Sløyfe tilkobling er G3/4" eurocone
- Avstand mellom avstikk er 50mm
- Brakett avstand 215 mm.

#### Søknad

- For gulvvarme og - kjøling - Aktuatorer som brukes er 1141676 (230V) og 1141677 (24V)
- Max. trykk: 6 bar ved 60°C

## Uponor Vario S Fordeler FM 12xG3/4 Euro - G1

1140843

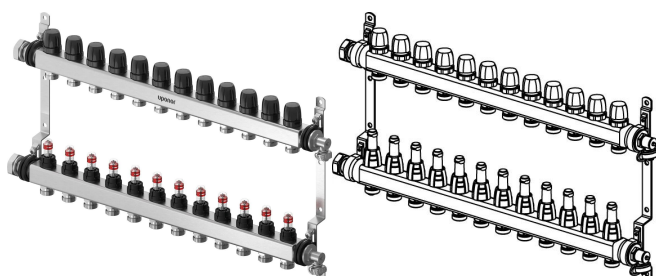

### Status

Item Available From date

2024-05-01

### Product code

Item no EAN	6414900440509
Item no GF	35001140843
Item no GTIN	06414900440509
Item no LVI	2022300
Item no NRF	8361371
Item no VVS	8361371

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	40
Vare Enhetslengde	710
Vare Enhetsvekt	7
Vareenhetsbredde	235
Item_UOM	STK

### Measurements

LENGTH_L	714
Lengde (I1)	77
Lengde (I2)	87
Z Måling b	50
Z Mål b1	217
Z Mål h	73
Z Måling h1	30
Z Måling h2	50
Z Mål k	635
Z Mål k1	336
Z Mål w	357

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414900500821
Emballasje GTIN PL4	06414900322980
Emballasjehøyde PL1	47
Emballasjehøyde PL4	996
Emballasjelengde PL1	767
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL4	54
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,011463582
Emballasjevolum PL4	0,95616
Emballasjevekt PL1	7,1
Emballasjevekt PL4	408,4
Emballasjebredde PL1	318
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)