


## Uponor Vario S Fordeler LS 4xG3/4 Euro - G1

**1140865**

- Turfordeler med reguleringsventil for balansering og avstenging, med låsering for innstilt verdi - Returfordeler med ventiler for avstenging, med hånddratt

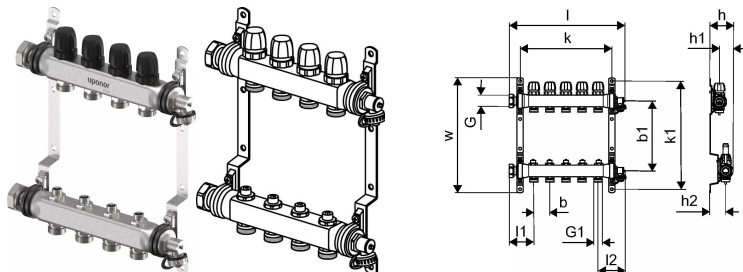

### Om Uponor Vario S Fordeler LS

#### Spesifikasjon


- Laget av rustfritt stål
- med integrerte ventiler
- tilkobling fra høyre eller venstre side
- integrerte luftventiler og fyller/avtappingspunkter i tilførsel og retur,
- Sløyfe tilkobling er G3/4" eurocone
- Avstand mellom avstikk er 50mm
- Brakett avstand 215 mm.

#### Søknad

- For gulvvarme og -kjøling - Aktuatorer som brukes er 1141676 (230V) og 1141677 (24V)
- Max. trykk: 6 bar ved 60°C

## Uponor Vario S Fordeler LS 4xG3/4 Euro - G1

1140865

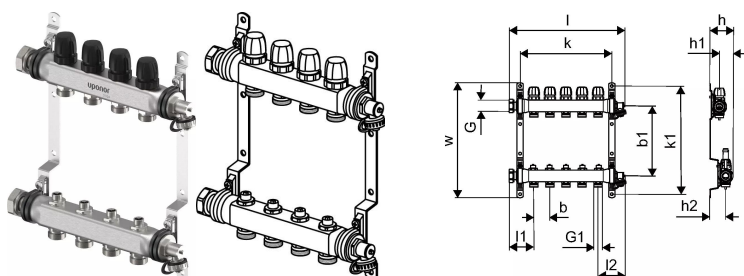

### Status

Item Available From date

2024-05-01

### Product code

Item no EAN	6414900440721
Item no GF	35001140865
Item no GTIN	06414900440721
Item no LVI	2022248
Item no NRF	8361374
Item no VVS	046230104

### Dimensjoner

Element Enhetsøyde	40
Vare Enhetslengde	310
Vare Enhetsvekt	3,1
Vareenhetsbredde	235
Item_UOM	STK

### Measurements

Lengde (l1)	314
Lengde (l2)	87
Z Måling b	50
Z Mål b1	217
Z Mål h	73
Z Måling h1	30
Z Måling h2	50
Z Mål k	235
Z Mål k1	336
Z Mål w	357

### Packaging

Emballasje GTIN PL1

06414900500890

Emballasje GTIN PL4	06414900323000
Emballasjehøyde PL1	47
Emballasjehøyde PL4	996
Emballasjelengde PL1	467
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL4	90
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,006979782
Emballasjevolum PL4	0,95616
Emballasjevekt PL1	3,2
Emballasjevekt PL4	313
Emballasjebredde PL1	318
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)