


Uponor Vario S Fordeler LS 6xG3/4 Euro - G1

1140867

- Turfordeler med reguleringsventil for balansering og avstenging, med låsering for innstilt verdi - Returfordeler med ventiler for avstenging, med hånddratt

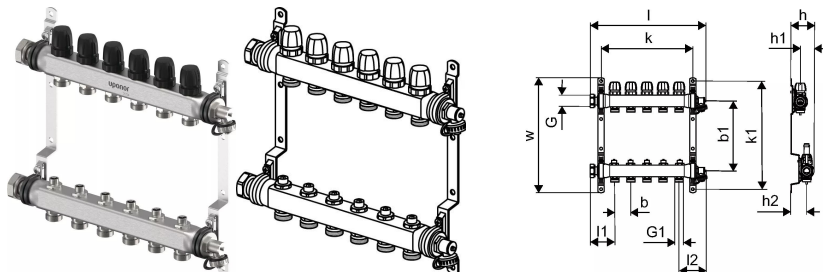

Om Uponor Vario S Fordeler LS

Spesifikasjon


- Laget av rustfritt stål
- med integrerte ventiler
- tilkobling fra høyre eller venstre side
- integrerte luftventiler og fyller/avtappingspunkter i tilførsel og retur,
- Sløyfe tilkobling er G3/4" eurocone
- Avstand mellom avstikk er 50mm
- Brakett avstand 215 mm.

Søknad

- For gulvvarme og -
- kjøling - Aktuatorer som brukes er 1141676 (230V) og 1141677 (24V)
- Max. trykk: 6 bar ved 60°C

Uponor Vario S Fordeler LS 6xG3/4 Euro - G1

1140867

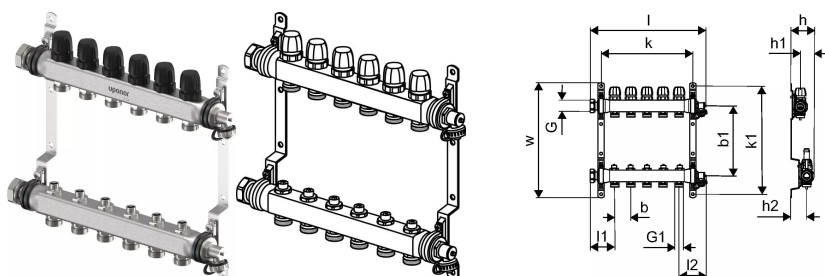

Status

Item Available From date

2024-05-01

Product code

Item no EAN	6414900440745
Item no GF	35001140867
Item no GTIN	06414900440745
Item no LVI	2022250
Item no NRF	8361376
Item no VVS	046230106

Dimensjoner

Element Enhetsøyde	40
Vare Enhetslengde	410
Vare Enhetsvekt	4,1
Vareenhetsbredde	235
Item_UOM	STK

Measurements

Lengde (l1)	414
Lengde (l2)	87
Z Måling b	50
Z Mål b1	217
Z Mål h	73
Z Måling h1	30
Z Måling h2	50
Z Mål k	335
Z Mål k1	336
Z Mål w	357

Packaging

Emballasje GTIN PL1

06414900500913

Emballasje GTIN PL4	06414900323024
Emballasjehøyde PL1	47
Emballasjehøyde PL4	996
Emballasjelengde PL1	467
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL4	90
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,006979782
Emballasjevolum PL4	0,95616
Emballasjevekt PL1	4,2
Emballasjevekt PL4	403
Emballasjebredde PL1	318
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no