


Uponor S-PRESS PLUS adapter swivel nut 32-G1 1/2"SN

1161265

- Unik pressindikator
- Rask og enkel 3-steg installasjon (press uten å kalibrere)
- Innovativ QR-kode for rask tilgang til digital informasjon
- Løpemutter m/pakning for tilkobling av deler, filter og avstengningsventiler.
- Gjenger er i henhold til EN ISO 228-1

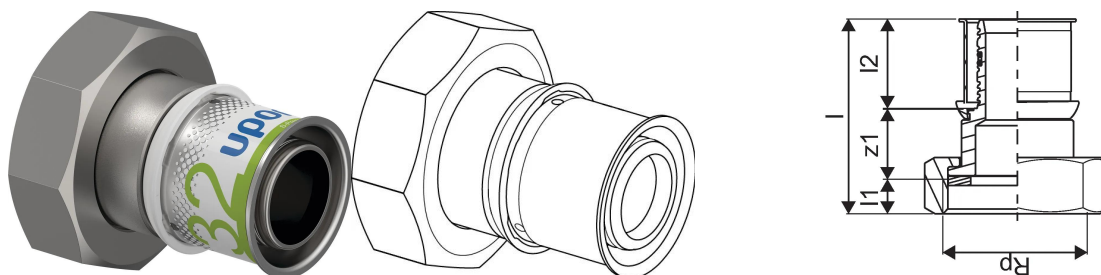

Om Uponor S-Press PLUS adapter m/løp.mutter

Spesifikasjon

- Unik trykk indikator
- rask 3-trinns installasjon (trykk uten fasett)
- innovativ QR-kode for umiddelbar digital tilgang
- fargekode
- fast trykkihylse med inspresjonsvindu
- presis fiksering av kjeven
- rask diameter gjenkjenning - nøyaktig test sikkerhetsfunksjon
- 100% bakoverkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- strømningshastighet optimalisert montering av kropp

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor S-PRESS PLUS adapter swivel nut 32-G1 1/2"SN

1161265

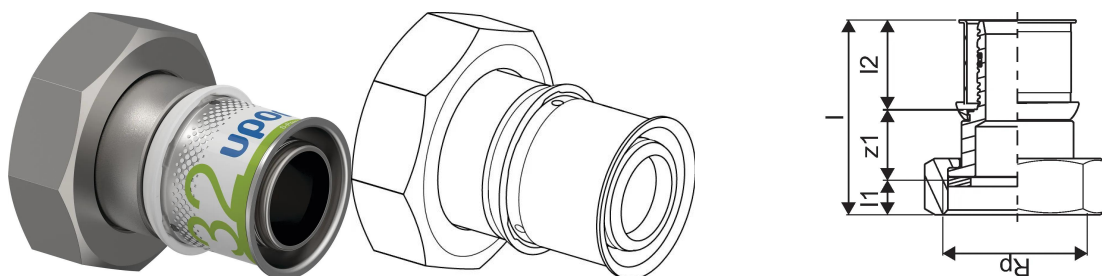

Measurements

Sylindrisk_tråd_G	1 1/2
LENGTH_L	62
Lengde (l1)	9
Lengde (l2)	28,3
z1	24,7

Status

Item Available From date	2025-05-16
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900330343
Item no GF	35001161265
Item no GTIN	06414900330343
Item no LVI	1720866
Item no RSK	1885666

Dimensjoner

Element Enhets høyde	42
Vare Enhetslengde	49.9
Vare Enhetsvekt	0,305
Vareenhetsbredde	42
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414900449083
Emballasje GTIN PL2	06414900450027
Emballasje GTIN PL4	06414900450492
Emballasjehøyde PL1	60
Emballasjehøyde PL2	89
Emballasjehøyde PL4	678
Emballasjelengde PL1	120

Emballasjelengde PL2	176
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL2	5
Emballasje mengde PL4	960
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL2	Medium_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00144
Emballasjevolum PL2	0,00211464
Emballasjevolum PL4	0,65088
Emballasjevekt PL1	0,3082
Emballasjevekt PL2	1,626
Emballasjevekt PL4	337,192
Emballasjebredde PL1	200
Emballasjebredde PL2	135
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no