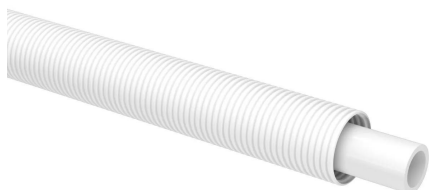


**Uponor Combi Pipe natural in conduit white NKB DIY 18x2,5 28/23 10m****1184453****Om Uponor Combi Pipe natural in conduit white NKB DIY****Spesifikasjon**

- Rør fremstilt av peroksid kryssbundet polyetylen (PE-Xa) iht. NS-EN ISO 15875
- EVOH (etylenvinylalkohol) lag for oksygendiffusjonsmotstand i henhold til din 4726
- applikasjonsklasse 2 - varmt tappevann
- applikasjonsklasse 4 - gulvvarme og lavtempererte radiatorer
- applikasjonsklasse 5 - høytemperaturrediatorer
- brannklassifisering E i henhold til din en 13501-1.


**Søknad**

Tappevann : Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturrediatorer : Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer opp til 90 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 6 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

## Uponor Combi Pipe natural in conduit white NKB DIY 18x2,5 28/23 10m

1184453

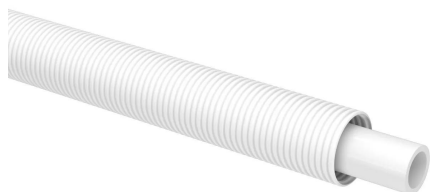

### Measurements

Indre_diameter_di1	23
Ytre Diameter_do	18
Ytre Diameter_do1	28
Z MÅLING S	2,5

### Product code

Item no EAN	6414900395182
Item no GTIN	06414900395182

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	28
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	0,22
Vareenhetsbredde	28
Item_UOM	M

### Packaging

Emballasje GTIN PL3	06414900135313
Emballasje GTIN PL4	06414900135498
Emballasjehøyde PL3	780
Emballasjehøyde PL4	924
Emballasjelengde PL3	780
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL3	100
Emballasje mengde PL4	200
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL3	0,352872
Emballasjevolum PL4	0,88704
Emballasjevekt PL3	26,51
Emballasjevekt PL4	78,02

Emballasjebredden PL3	580
Emballasjebredden PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)