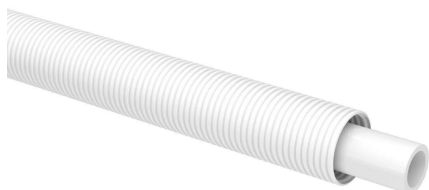


**Uponor Combi Pipe natural in conduit white NKB DIY 18x2,5 28/23 50m****1184504****Om Uponor Combi Pipe natural in conduit white NKB DIY****Spesifikasjon**

- Rør fremstilt av peroksid kryssbundet polyetylen (PE-Xa) iht. NS-EN ISO 15875
- EVOH (etylenvinylalkohol) lag for oksygendiffusjonsmotstand i henhold til din 4726
- applikasjonsklasse 2 - varmt tappevann
- applikasjonsklasse 4 - gulvvarme og lavtempererte radiatorer
- applikasjonsklasse 5 - høytemperaturrediatorer
- brannklassifisering E i henhold til din en 13501-1.


**Søknad**

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturrediatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 90 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 6 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

## Uponor Combi Pipe natural in conduit white NKB DIY 18x2,5 28/23 50m

1184504

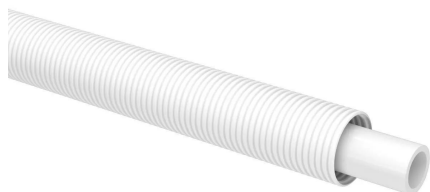

### Measurements

Indre_diameter_di1	23
Ytre Diameter_do	18
Ytre Diameter_do1	28
Z MÅLING S	2,5

### Product code

Item no EAN	6414900395687
Item no GTIN	06414900395687

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	28
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	0,22
Vareenhetsbredde	28
Item_UOM	M

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414900087797
Emballasje GTIN PL4	06414900136211
Emballasjehøyde PL1	160
Emballasjehøyde PL4	950
Emballasjelengde PL1	800
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	50
Emballasje mengde PL4	350
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,1024
Emballasjevolum PL4	0,912
Emballasjevekt PL1	13,25
Emballasjevekt PL4	117,75

Emballasjebredden PL1	800
Emballasjebredden PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)