


Uponor Vario PLUS thermische aandrijving NC 24V MT30x1,5

1000138

- 230 V voor het aansturen van de terugslagkleppen in de Uponor Vario PLUS-verdeler
- Buitendraad M30 x 1,5, met slagindicator
- Aansluitkabel 0,75 mm² x 1,0 m zonder stekker met adereindhulzen
- Spatwaterdicht

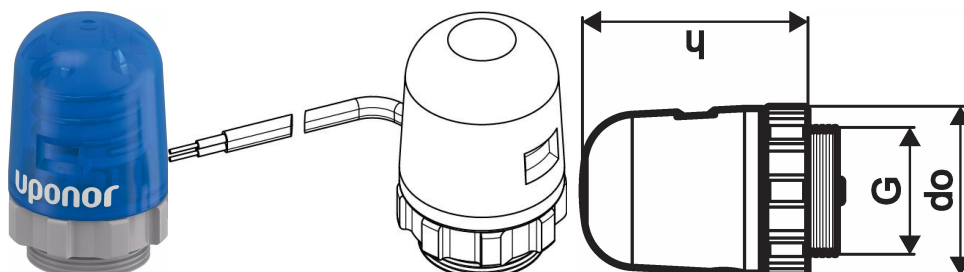

Over Uponor Vario PLUS thermische aandrijving NC

Specificatie

- Modulaire verdeler van glasvezelpolyamide voor de aansluiting van 1, 3, 4 of 6 groepen met basisset
- Aansluiting links of rechts, vlakdichtend, of aansluiting aan de onderkant met optionele kniestukkenset
- Aanvoer met fijninregelventiel met instelring (LS) of aanvoer met debietmeter voor inregeling (FM), afsluitmogelijkheid en afleesmogelijkheid
- Instelring voor inregeling zonder gereedschap
- Mogelijkheid tot groepsaanduiding
- Retour met afsluiters en kappen, voorbereid voor thermische aandrijvingen
- Aansluitingen verwarmingscircuit: G3/4" euroconus
- Afstand verwarmingscircuit: 50 mm
- Verdelerafstand: 225 mm
- Thermische aandrijving: NC (normaal gesloten) = stroomloos gesloten

Toepassing


- Voor vloerverwarming en -koeling

Certificaten

- CE

Uponor Vario PLUS thermische aandrijving NC 24V MT30x1,5

1000138

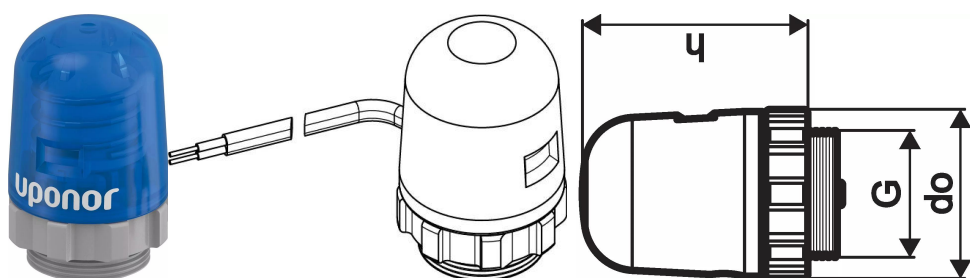

Technische gegevens

Item no EAN	4021598022218
Item no GTIN	04021598022218
Item no VVS	466234201
RSK no.	2418961
Item no NRF	8362649
Item no LVI	2025231
Item maateenheid	st.
Metrische draad M	30x1.5 mm
Z-meting H	54 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 3	10
Hoeveelheid verpakking 4	2000
Packaging GTIN PL1	06414905562060
Packaging GTIN PL3	06414905562077
Packaging GTIN PL4	06414905635726
Item Unit Height	63 mm
Item Unit Weight	0,11 kg
Item Unit Width	40 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl