


Uponor Aqua Pipe naturel PN10 20x2,8 50m

1001201

- Bedrijfsdruk 10 bar
- Rol

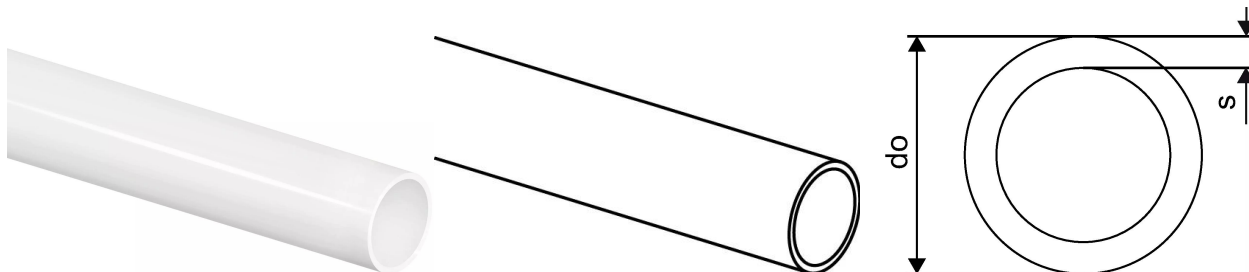

Over Uponor Aqua Pipe naturel PN10

Specificatie


- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Toepassingsklasse 2, distributie van warm water
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Uponor Aqua Pipe naturel PN10 20x2,8 50m

1001201

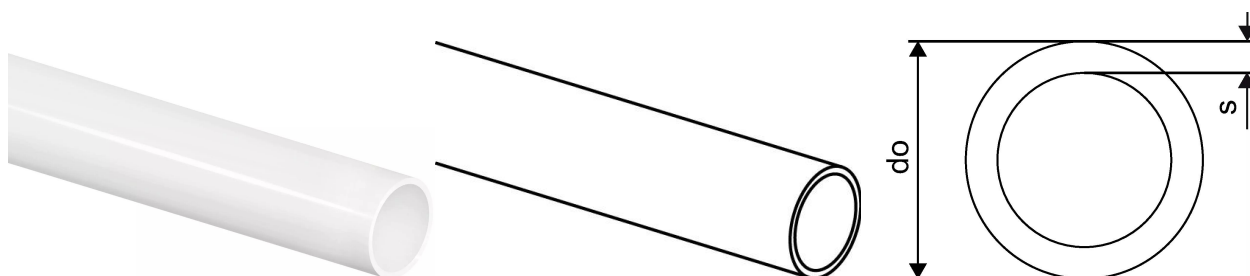

Technische gegevens

Item no EAN	7321500018238
Item no GTIN	07321500018238
Item maateenheid	m
Hoeveelheid verpakking 1	50
Hoeveelheid verpakking 4	550
Packaging GTIN PL1	06414905250646
Packaging GTIN PL4	06414905250660
Item Unit Height	20 mm
Item Unit Weight	0,154 kg
Item Unit Width	20 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl