
Productgegevensblad



GF Uponor Aqua Pipe naturel 25x3,5 50m

1001202

- Bedrijfsdruk 10 bar
- Rol

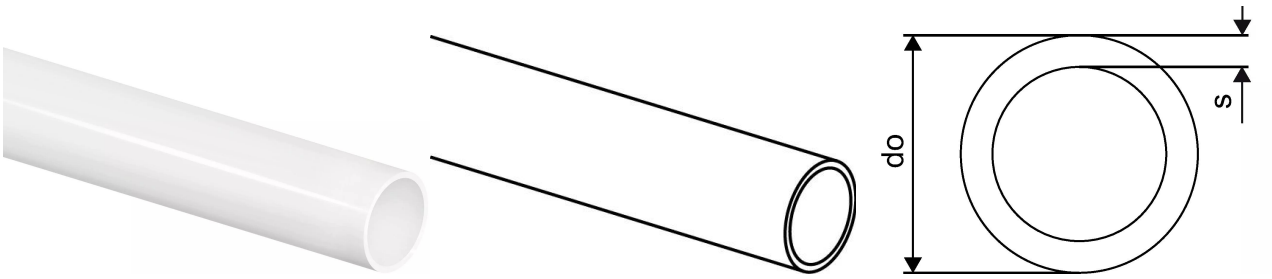

Over GF Uponor Aqua Pipe naturel

Specificatie


- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Toepassingsklasse 2, distributie van warm water
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

GF Uponor Aqua Pipe naturel 25x3,5 50m

1001202

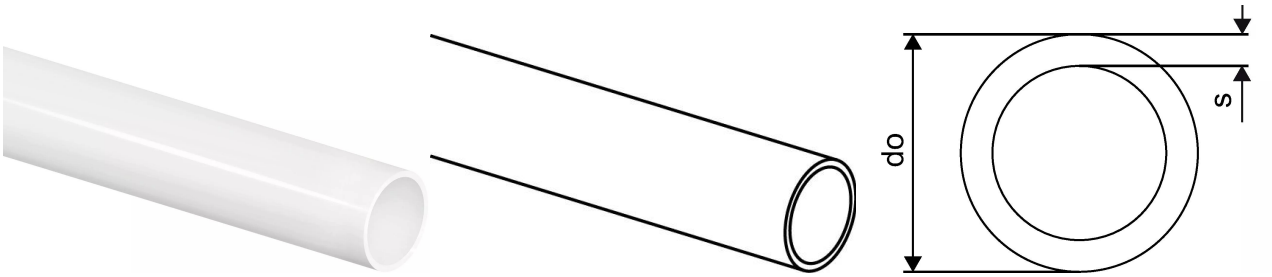

Product code

Item no EAN	7321500031701
Item no GF	35001001202
Item no GTIN	07321500031701
Item no VVS	087210025

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	25
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,236
Artikeleenheid Breedte	25
Item_UOM	m

Measurements

Buitendiameter_do	25
Wanddikte_s	3,5

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905250677
Verpakking GTIN PL4	06414905250691
Verpakkingshoogte PL1	132
Verpakkingshoogte PL4	950
Verpakkingslengte PL1	780
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	50
Verpakkingshoeveelheid PL4	400
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0803088

Verpakkingsvolume PL4	0,912
Verpakkingsgewicht PL1	13
Verpakkingsgewicht PL4	119,4
Verpakkingsbreedte PL1	780
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+