


Uponor Radi Pipe naturel PN6 32x2,9 50m

1001220

- Bedrijfsdruk 6 bar
- Rol

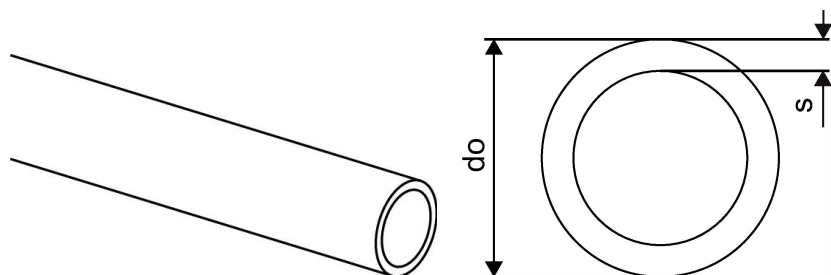

Over Uponor Radi Pipe naturel PN6

Toepassing


- Verwarmingsinstallatie: Toepassingsklasse 4+5 / 6 bar, Berekeningstemperatuur 80°C, maximale bedrijfstemperatuur 90°C.
- De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Certificaten

- KOMO

Uponor Radi Pipe naturel PN6 32x2,9 50m

1001220

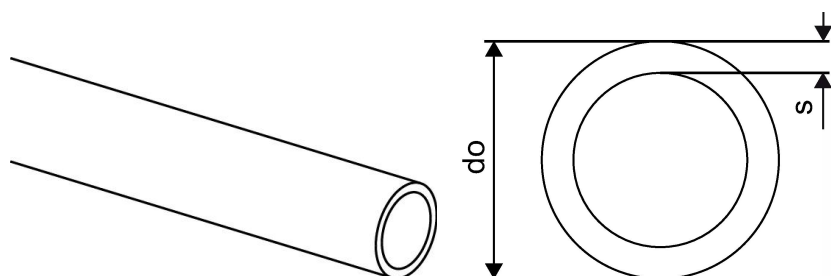

Technische gegevens

Artikelhoeveelheid 1	50
Artikelhoeveelheid 2	550
Item maateenheid	m
Buitendiameter	32 mm
Lengte in meter	50 m
Kleur	naturel -
Druk	6 bar
Buitendiameter do	32 mm
Wanddikte 3	2,9 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl