


Uponor Radi Pipe naturel PN6 32x2,9 50m

1001220

- Rol
- PE-Xa-buis van vernet polyethyleen, volgens DIN EN ISO 15875
- Speciale zuurstofbarrière volgens DIN 4726
- Toepassingsklasse 5 voor radiatoraansluiting
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Toepassingsgebied voor verwarming: toepassingsklasse 4 en 5 / 6 bar, rekentemperatuur: 80 °C,
- max. bedrijfstemperatuur 90 °C, storingstemperatuur 100 °C voor max. 100 bedrijfsuren.

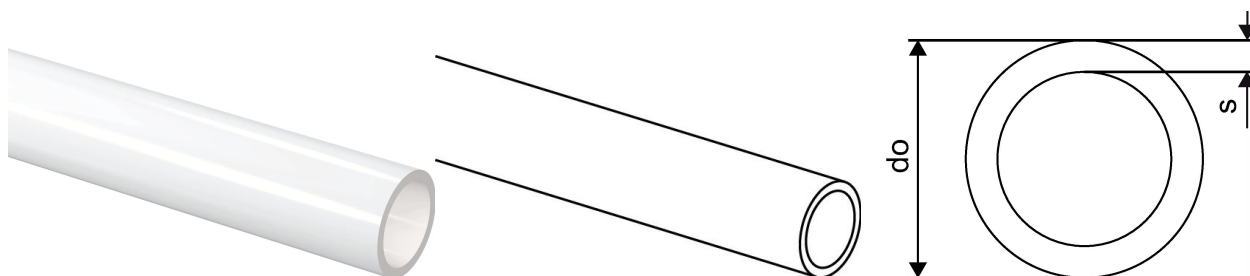

Over Uponor Radi Pipe naturel PN6

Specificatie


- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Met zuurstofdiffusiedichte laag van EVOH (ethyleen-vinylalcohol) volgens DIN 4726
- Toepassingsklasse 5, radiatoren met hoge temperaturen
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

Toepassing

- Verwarmingsinstallatie: Toepassingsklasse 4+5 / 6 bar, Berekeningstemperatuur 80°C, maximale bedrijfstemperatuur 90°C.
- De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Uponor Radi Pipe naturel PN6 32x2,9 50m

1001220

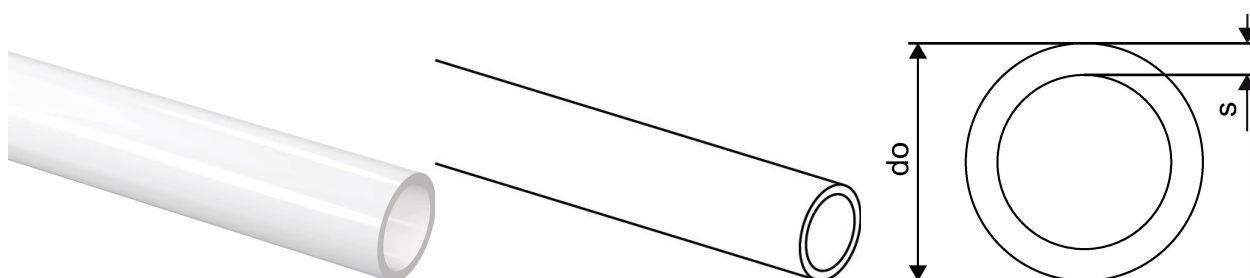**Product code**

Item no EAN	7321500044916
Item no GF	35001001220
Item no GTIN	07321500044916
Item no LVI	2012132
Item no NOBB	41947125
Item no NRF	8362309
Item no RSK	2418022
Item no VVS	087230032

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	32
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,276
Artikeleenheid Breedte	32
Item_UOM	m

Measurements

Buitendiameter_do	32
Wanddikte_s	2,9

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905250813
Verpakking GTIN PL4	06414905250820
Verpakkingshoogte PL1	150
Verpakkingshoogte PL4	1800
Verpakkingslengte PL1	930
Verpakkingslengte PL4	950
Verpakkingshoeveelheid PL1	50
Verpakkingshoeveelheid PL4	550
Verpakkingstype PL1	Coil

Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,129735
Verpakkingsvolume PL4	1,6245
Verpakkingsgewicht PL1	14,5
Verpakkingsgewicht PL4	171
Verpakkingsbreedte PL1	930
Verpakkingsbreedte PL4	950

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl