


Uponor Radi Pipe Buis natuur PN6 S 32x2,9 6m

1001222

- Staafvoorraad 6 m
- PE-Xa-buis van vernet polyethyleen, volgens DIN EN ISO 15875
- Speciale zuurstofbarrière volgens DIN 4726
- Toepassingsklasse 5 voor radiatoraansluiting
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Toepassingsgebied voor verwarming: toepassingsklasse 4 en 5 / 6 bar, rekentemperatuur: 80 °C,
- max. bedrijfstemperatuur 90 °C, stortingstemperatuur 100 °C voor max. 100 bedrijfsuren.

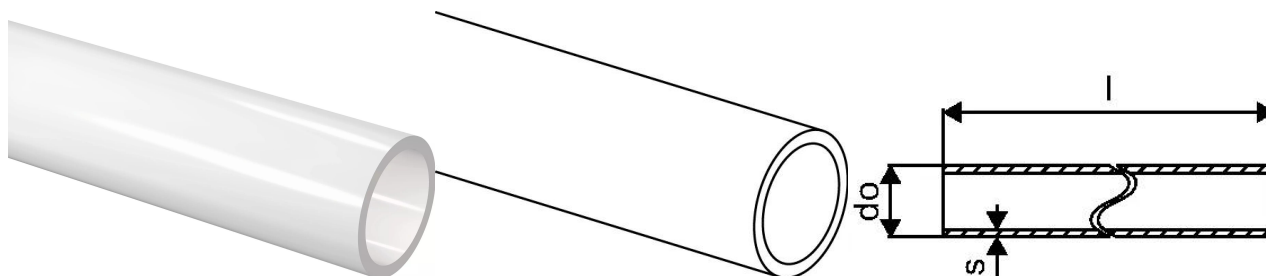

Over Uponor Radi Pipe Buis natuur PN6 S

Specificatie


- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Met zuurstofdiffusiedichte laag van EVOH (ethyleen-vinylalcohol) volgens DIN 4726
- Toepassingsklasse 5, radiatoren met hoge temperaturen
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

Toepassing

- Verwarmingsinstallatie: Toepassingsklasse 4+5 / 6 bar, Berekeningstemperatuur 80°C, maximale bedrijfstemperatuur 90°C.
- De toegestane kortstondige stortingstemperatuur bedraagt 100 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Uponor Radi Pipe Buis natuur PN6 S 32x2,9 6m

1001222

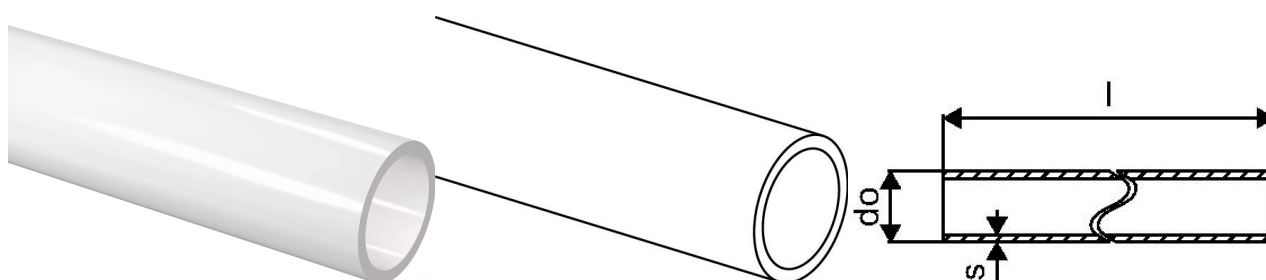**Product code**

Item no EAN	7321500044893
Item no GF	35001001222
Item no GTIN	07321500044893
Item no RSK	2418245
Item no VVS	087229132

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	32
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,276
Artikeleenheid Breedte	32
Item_UOM	m

Measurements

Buitendiameter_do	32
Wanddikte_s	2,9

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905421985
Verpakking GTIN PL2	06414905421992
Verpakking GTIN PL4	06414905662845
Verpakkingshoogte PL1	32
Verpakkingshoogte PL2	30
Verpakkingshoogte PL4	700
Verpakkingslengte PL1	6000
Verpakkingslengte PL2	6000
Verpakkingslengte PL4	6100
Verpakkingshoeveelheid PL1	6
Verpakkingshoeveelheid PL2	12
Verpakkingshoeveelheid PL4	1080

Verpakkingstype PL1	Piece
Verpakkingstype PL2	Bag
Verpakkingstype PL4	Wooden_Cage
Verpakkingsvolume PL1	0,006144
Verpakkingsvolume PL2	0,0099
Verpakkingsvolume PL4	2,7755
Verpakkingsgewicht PL1	1,998
Verpakkingsgewicht PL2	3,9
Verpakkingsgewicht PL4	250
Verpakkingsbreedte PL1	32
Verpakkingsbreedte PL2	55
Verpakkingsbreedte PL4	650

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl