


Uponor Q&E koppeling PPSU 32-32

1001235

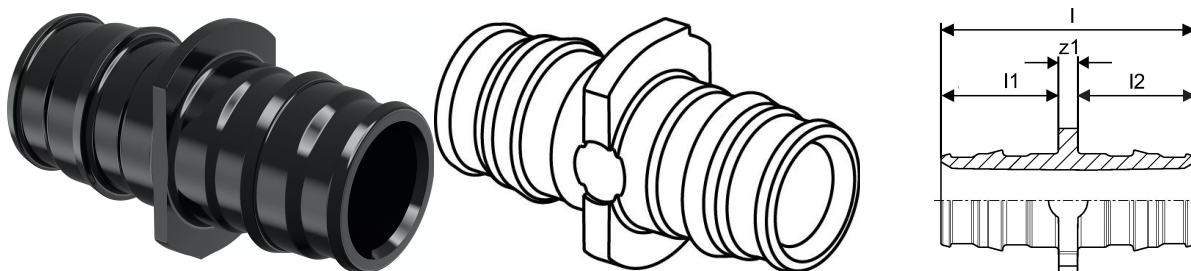

Over Uponor Q&E koppeling PPSU

Specificatie

- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E koppeling PPSU 32-32

1001235



Product code

Item no EAN	6414907050039
Item no GF	35001001235
Item no GTIN	06414907050039
Item no LVI	2072370
Item no NRF	5111946
Item no RSK	1880248
Item no VVS	045270232

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	42
Artikeleenheid Lengte	73
Artikel Eenheid Gewicht	0,03
Artikeleenheid Breedte	42
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	73
Lengte (l1)	35
Lengte (l2)	35
z1	3

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905250912
Verpakking GTIN PL3	06414905672059
Verpakking GTIN PL4	06414905672066
Verpakkingshoogte PL1	43
Verpakkingshoogte PL3	110
Verpakkingshoogte PL4	907
Verpakkingslengte PL1	74
Verpakkingslengte PL3	287

Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	15
Verpakkingshoeveelheid PL4	1680
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000136826
Verpakkingsvolume PL3	0,0059983
Verpakkingsvolume PL4	0,87072
Verpakkingsgewicht PL1	0,034
Verpakkingsgewicht PL3	0,62
Verpakkingsgewicht PL4	94,4
Verpakkingsbreedte PL1	43
Verpakkingsbreedte PL3	190
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl