


Uponor Q&E T-stuk verlopend PPSU 25-25-20

1001420

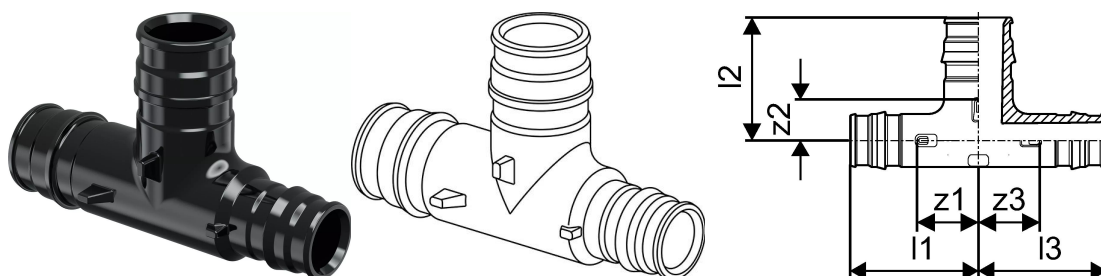

Over Uponor Q&E T-stuk verlopend PPSU

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E T-stuk verlopend PPSU 25-25-20

1001420

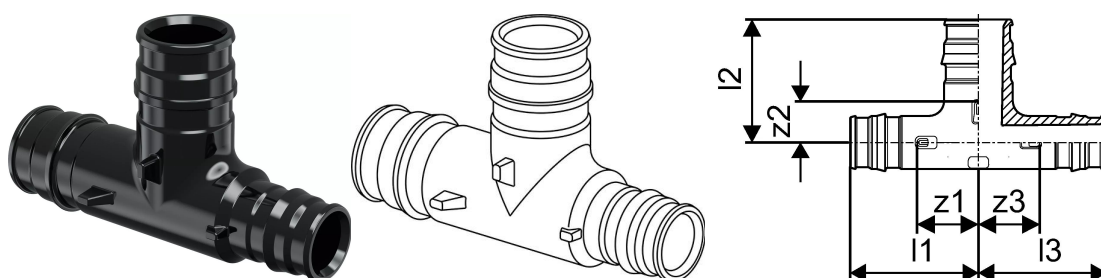

Technische gegevens

Item no EAN	6414907052163
Item no GTIN	06414907052163
Item no VVS	045325228
RSK no.	1807956
Item no NRF	5111949
Item no LVI	2072426
Item maateenheid	st.
Lengte (l1)	47 mm
Lengte (l2)	42 mm
Lengte (l3)	42 mm
Z-meting Z2	15 mm
Z-meting Z3	20 mm
Hoeveelheid verpakking 1	5
Hoeveelheid verpakking 3	20
Hoeveelheid verpakking 4	2240
Packaging GTIN PL1	06414905251070
Packaging GTIN PL3	06414905672011
Packaging GTIN PL4	06414905672028
Item Unit Height	55 mm
Item Unit Weight	0,027 kg
Item Unit Width	35 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


T +49 (0)9521 690-0
 E info.nl@uponor.com
 F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl