


Uponor Q&E T-stuk verlopend PPSU 32-20-25

1001422

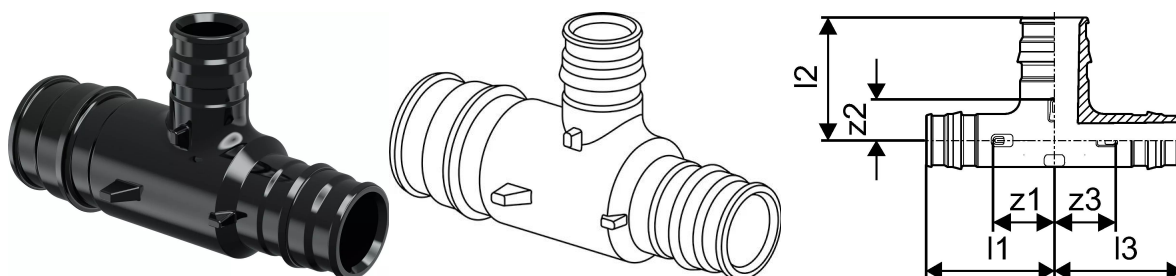

Over Uponor Q&E T-stuk verlopend PPSU

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E T-stuk verlopend PPSU 32-20-25

1001422

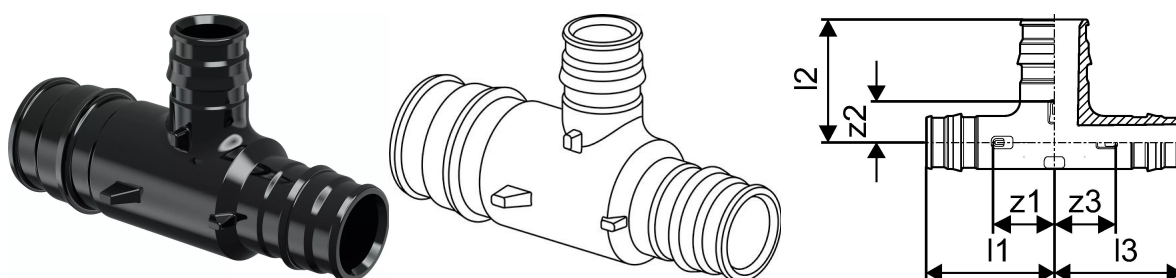

Product code

Item no EAN	6414907052187
Item no GF	35001001422
Item no GTIN	06414907052187
Item no LVI	2072427
Item no NRF	5111951
Item no RSK	1880284
Item no VVS	045281370

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	28
Artikeleenheid Lengte	96
Artikel Eenheid Gewicht	0,038
Artikeleenheid Breedte	55
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	51,5
Lengte (l2)	39,8
Lengte (l3)	44
z1	16,5
Z2	17,8
Z3	16,5

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905251100
Verpakking GTIN PL3	06414905251117
Verpakking GTIN PL4	06414905251124
Verpakkingshoogte PL1	29
Verpakkingshoogte PL3	107
Verpakkingshoogte PL4	749

Verpakkingslengte PL1	97
Verpakkingslengte PL3	280
Verpakkingslengte PL4	1120
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	15
Verpakkingshoeveelheid PL4	1680
Verpakkingsstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsstype PL3	Box
Verpakkingsstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000157528
Verpakkingsvolume PL3	0,00560252
Verpakkingsvolume PL4	0,62748224
Verpakkingsgewicht PL1	0,0417
Verpakkingsgewicht PL3	0,758
Verpakkingsgewicht PL4	84,874
Verpakkingsbreedte PL1	56
Verpakkingsbreedte PL3	187
Verpakkingsbreedte PL4	748

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl