


## Uponor Q&amp;E T-stuk verlopend PPSU 32-20-32

1001424

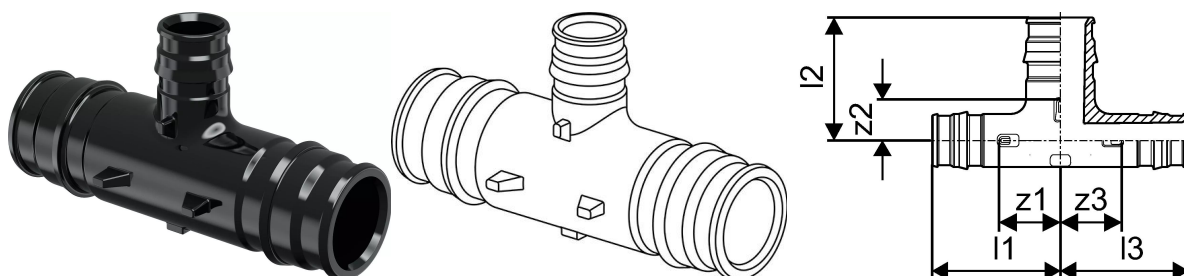

## Over Uponor Q&amp;E T-stuk verlopend PPSU

## Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

## Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

## Uponor Q&E T-stuk verlopend PPSU 32-20-32

1001424

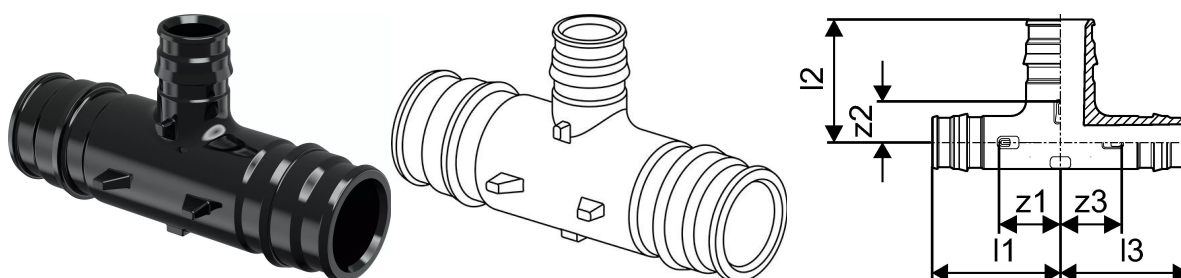

### Product code

Item no EAN	6414907052194
Item no GF	35001001424
Item no GTIN	06414907052194
Item no LVI	2072428
Item no NRF	5111952
Item no RSK	1880285
Item no VVS	045281367

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	55
Artikeleenheid Lengte	104
Artikel Eenheid Gewicht	0,05
Artikeleenheid Breedte	30
Item_UOM	st.

### Measurements

Lengte (l1)	51,5
Lengte (l2)	39,8
Lengte (l3)	51,5
z1	16,5
Z2	17,8
Z3	16,5

### Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905251131
Verpakking GTIN PL3	06414905251148
Verpakking GTIN PL4	06414905251155
Verpakkingshoogte PL1	55
Verpakkingshoogte PL3	110
Verpakkingshoogte PL4	700

Verpakkingslengte PL1	104
Verpakkingslengte PL3	285
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	15
Verpakkingshoeveelheid PL4	1680
Verpakkingsstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsstype PL3	Box
Verpakkingsstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0001716
Verpakkingsvolume PL3	0,00579975
Verpakkingsvolume PL4	0,672
Verpakkingsgewicht PL1	0,06
Verpakkingsgewicht PL3	0,87
Verpakkingsgewicht PL4	122,44
Verpakkingsbreedte PL1	30
Verpakkingsbreedte PL3	185
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)