


## Uponor Q&amp;E T-stuk verlopend PPSU 32-25-25

1001426

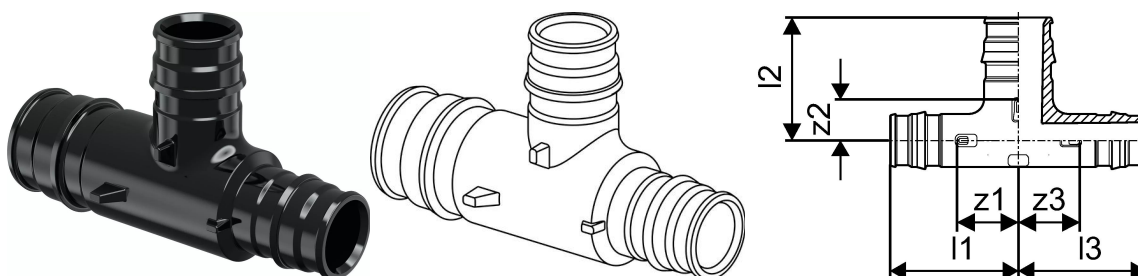

## Over Uponor Q&amp;E T-stuk verlopend PPSU

## Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

## Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

## Uponor Q&amp;E T-stuk verlopend PPSU 32-25-25

1001426

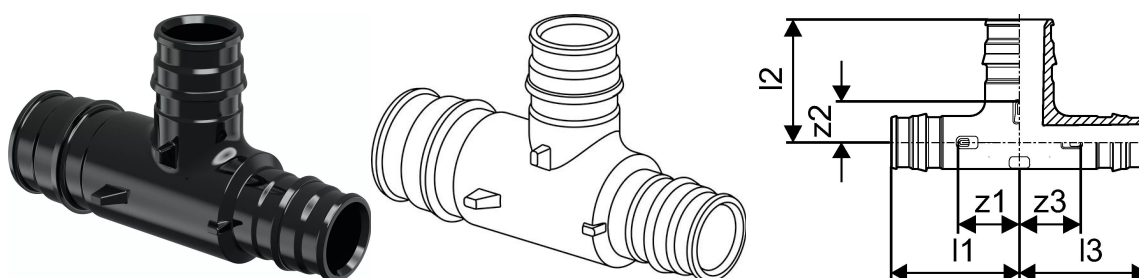

## Technische gegevens

Item no EAN	6414907052217
Item no GTIN	06414907052217
Item no VVS	045281375
RSK no.	1880286
Item no NRF	5111953
Item no LVI	2072240
Item maateenheid	st.
Lengte (l1)	55 mm
Lengte (l2)	45 mm
Lengte (l3)	47 mm
Z-meting Z2	18 mm
Z-meting Z3	20 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 3	15
Hoeveelheid verpakking 4	1680
Packaging GTIN PL1	06414905251162
Packaging GTIN PL3	06414905251179
Packaging GTIN PL4	06414905251186
Item Unit Height	60 mm
Item Unit Weight	0,044 kg
Item Unit Width	40 mm

## Technische documenten

[Download hier documenten](#)


T +49 (0)9521 690-0  
 E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
 F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)