


Uponor Minitec randisolatie 20m 80x8mm

1005267

- Randisolatie voor Minitec systeem, voldoet aan DIN 18560, van polyethyleen met een plakstrook aan de rugzijde, met
- foliestrook voor een zekere afdichting van de ondergrond.

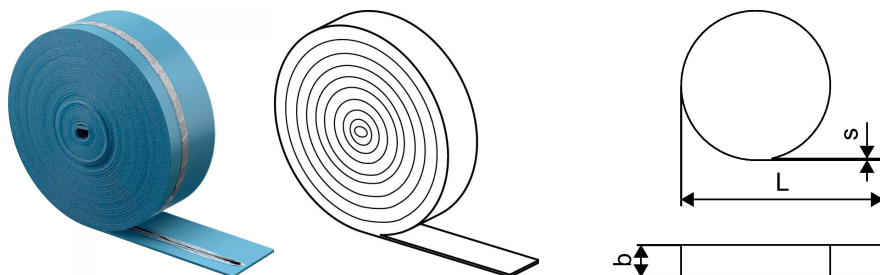

Over Uponor Minitec randisolatie

Specificatie

- Minitec vloerwarmingssysteem voor installatie op dekvloeren of gespecificeerd isolatiemateriaal.
- Stabiele en lage leidingdrager met geïntegreerd leidingbeloop voor het aanhouden van juiste montageafstanden.
- Voor toepassing in combinatie met Uponor Minitec PE-Xa leidingen 9,9x1,1 mm, rechte en diagonale installatie van leidingen mogelijk.
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E.
- Normaal ontvlambaar, bouwmaterialaalklasse B2 volgens DIN 4102.
- Montageafstanden: Vz 5, 10, 15
- Netto oppervlak met overlappende noppen: 0,77 m²

Toepassing


- Vloerverwarming- en koeling
- Zeer lage opbouwhoogte
- Voor toepassing in combinatie met een gekwalificeerde egaliseermassa

Certificaten

- DIN CERTCO

Uponor Minitec randisolatie 20m 80x8mm

1005267

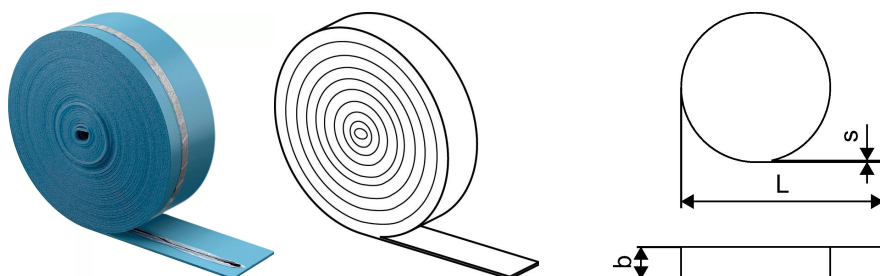

Product code

Item no EAN	4021598024403
Item no GF	35001005267
Item no GTIN	04021598024403
Item no LVI	2023054
Item no NOBB	50389776
Item no NRF	8361057
Item no RSK	2434390
Item no VVS	339262320

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	5
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,025
Artikeleenheid Breedte	80
Item_UOM	m

Measurements

LENGTH_L	20000
Wanddikte_s	8
Z-meting b	80

Packaging

Verpakking GTIN PL2	06414905442201
Verpakkingshoogte PL2	870
Verpakkingslengte PL2	470
Verpakkingshoeveelheid PL2	200
Verpakkingstype PL2	Bag
Verpakkingsvolume PL2	0,192183
Verpakkingsgewicht PL2	5,4
Verpakkingsbreedte PL2	470

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl