
Productgegevensblad



GF Uponor Tecto isolatiestrook 11mm 150x1400mm

1005479

- EPS DES 30-2: Thermische en contactgeluidsisolatie voor gebruik met de afdekfolie in het deur- of wandgedeelte.
- EPS 11: Thermische isolatie voor gebruik met de afdekfolie in het deur- of wandgedeelte
- EPS (HBCD-vrij) volgens DIN EN 13163

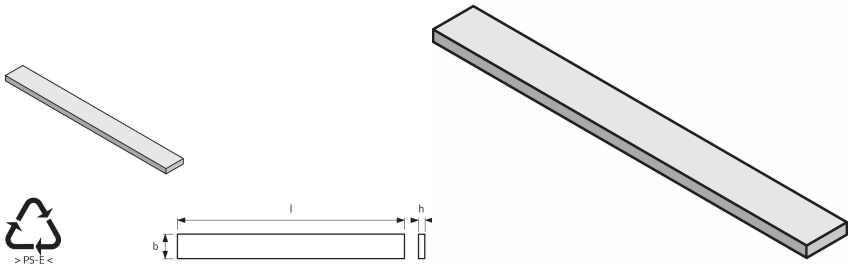

Over GF Uponor Tecto isolatiestrook

Specificatie

- Knopplaten voor het bevestigen van buizen met afmetingen van 14 - 17mm.
- Met EPS-isolatie volgens DIN EN 13163
- Voor buisafstand in cm: 10 / 15 / 20 / 25 / 30.
- EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Standaard brandbaarheid, bouwmateriaalklasse B2, volgens DIN 4102

Toepassing


- Vloerverwarming en -koeling
- Voor gebruik met cement- en anhydrietdekvloeren

Certificaten

- DIN CERTCO

GF Uponor Tecto isolatiestrook 11mm 150x1400mm

1005479

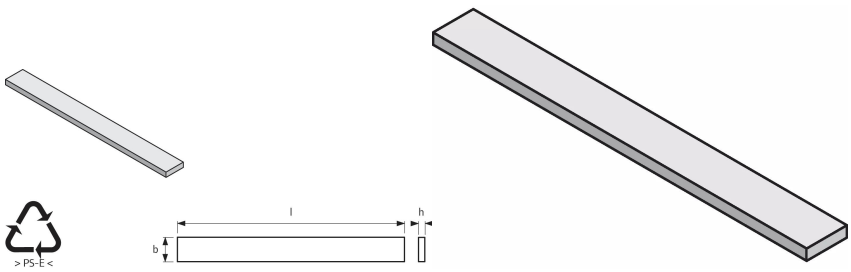

Product code

Item no EAN	4021598022133
Item no GF	35001005479
Item no GTIN	04021598022133

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	10
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,08
Artikeleenheid Breedte	150
Item_UOM	m

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905432646
Verpakking GTIN PL4	06414905456215
Verpakkingshoogte PL1	160
Verpakkingshoogte PL4	1300
Verpakkingslengte PL1	201
Verpakkingslengte PL4	800
Verpakkingshoeveelheid PL1	22.4
Verpakkingshoeveelheid PL4	716.8
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,04505616
Verpakkingsvolume PL4	1,45808
Verpakkingsgewicht PL1	1,792
Verpakkingsgewicht PL4	82,344
Verpakkingsbreedte PL1	1401

Verpakkingsbreedte PL4	1402

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+