
Productgegevensblad



GF Uponor Tecto isolatiestrook 30-2mm 150x1400mm

1005480

- EPS DES 30-2: Thermische en contactgeluidsisolatie voor gebruik met de afdekfolie in het deur- of wandgedeelte.
- EPS 11: Thermische isolatie voor gebruik met de afdekfolie in het deur- of wandgedeelte
- EPS (HBCD-vrij) volgens DIN EN 13163

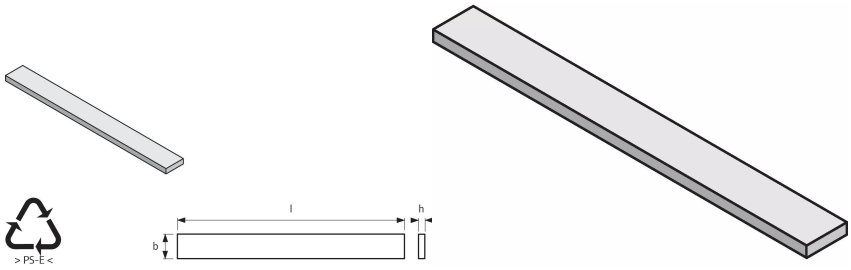

Over GF Uponor Tecto isolatiestrook

Specificatie

- Knopplaten voor het bevestigen van buizen met afmetingen van 14 - 17mm.
- Met EPS-isolatie volgens DIN EN 13163
- Voor buisafstand in cm: 10 / 15 / 20 / 25 / 30.
- EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Standaard brandbaarheid, bouwmateriaalklasse B2, volgens DIN 4102

Toepassing


- Vloerverwarming en -koeling
- Voor gebruik met cement- en anhydrietdekvloeren

Certificaten

- DIN CERTCO

GF Uponor Tecto isolatiestrook 30-2mm 150x1400mm

1005480

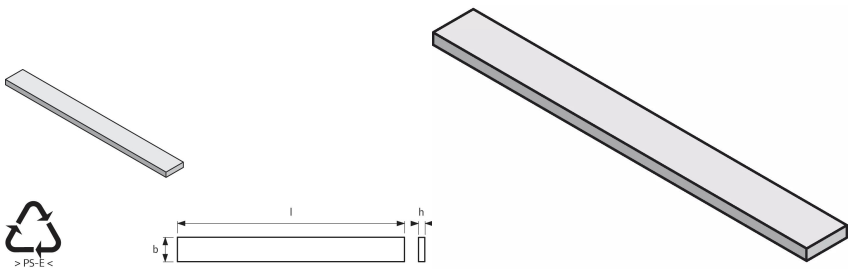

Product code

Item no EAN	4021598022324
Item no GF	35001005480
Item no GTIN	04021598022324

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	25
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,11
Artikeleenheid Breedte	15
Item_UOM	m

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905432653
Verpakking GTIN PL4	06414905456222
Verpakkingshoogte PL1	200
Verpakkingshoogte PL4	1300
Verpakkingslengte PL1	1440
Verpakkingslengte PL4	1441
Verpakkingshoeveelheid PL1	8.4
Verpakkingshoeveelheid PL4	268.8
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,04608
Verpakkingsvolume PL4	1,49864
Verpakkingsgewicht PL1	0,999
Verpakkingsgewicht PL4	32
Verpakkingsbreedte PL1	160

Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+