

## Uponor Siccus 14 montageplaat EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm

**1005485**

- Montageplaat met groeven
- EPS drukspanning: 150 kPa
- R = 0,622 m<sup>2</sup>K/W



### Over Uponor Siccus 14 montageplaat

#### Specificatie

- Siccus plaatsysteem voor vloerverwarming, bestaande uit EPS (HBCD-vrije) platen volgens EN 13163 met aluminium warmtegeleidingslamellen.
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E
- B1 brandvertragend volgens DIN 4102
- Toepassing volgens DIN 4108-10: DEO dh, WI
- Max. belasting volgens EN 1991-1-1: 7,5 kN/m<sup>2</sup>
- Voor installaties met leidingen H.O.H. 150 mm
- Voor leidingdiameter 14 mm


#### Toepassing

- Vloerverwarming en -koeling
- Voor droogbouwinstallaties
- Voor sportvloeren

#### Certificaten

- DIN CERTCO

## Uponor Siccus 14 montageplaat EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm 1005485

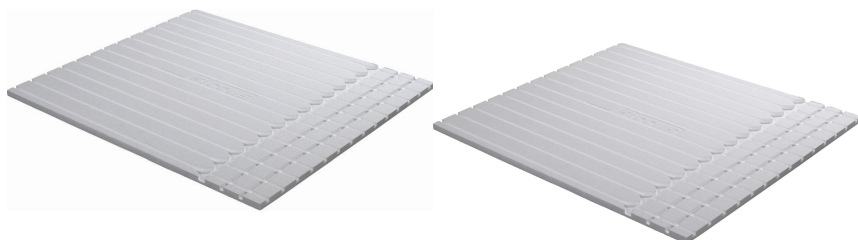

### Technische gegevens

Item no EAN	4021598026209
Item no GTIN	04021598026209
Item maateenheid	m <sup>2</sup>
Hoeveelheid verpakking 1	12.5
Hoeveelheid verpakking 4	100
Packaging GTIN PL1	06414905432691
Packaging GTIN PL4	06414905456260
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	26
Item Unit Weight	1
Item Unit Width	1000

### Technische documenten

Download hier documenten 

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)