Productgegevensblad




GF Uponor Ecoflex H-isolatieset 200/175/140

1007355

- Voor het afdichten van enkele hoofdleidingen naar dubbele aftakkingen.
- ABS halve schalen met isolatie, roestvrijstalen schroeven, kunststof spreidnagels en dichtingspasta
- Rubber eindkappen verplicht!
- Waterdicht tot 0,3 bar
- Ondersteuning van verkeersbelastingen door b.v. lastverdeelplaat mogelijk
- KOMO-systeemcertificering
- Verklaring volgens DIN EN 15632
- CSTB-systeemcertificering



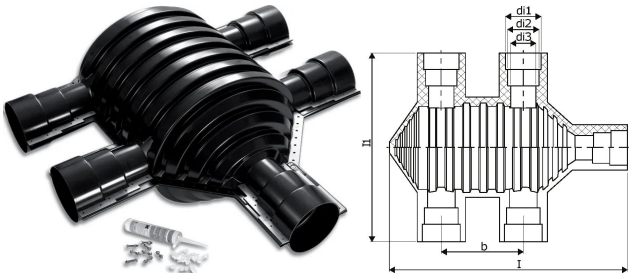

Over GF Uponor Ecoflex H-isolatieset

Specificatie

- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig


Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

GF Uponor Ecoflex H-isolatieset 200/175/140

1007355



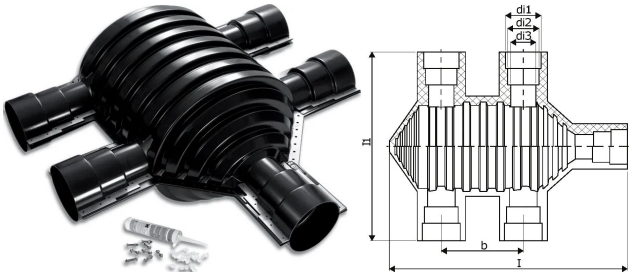

Measurements

Binnendiameter_di1	200
Binnendiameter_di2	175
Binnendiameter_di3	140
LENGTH_L	1290
Lengte (l1)	1260
Z-meting b	428

Product code

Item no EAN	4021598100831
Item no GF	35001007355
Item no GTIN	04021598100831
Item no NRF	8361406
Item no RSK	2190449
Item no VVS	087902840

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	550
Artikeleenheid Lengte	1290
Artikel Eenheid Gewicht	16,4
Artikeleenheid Breedte	1260
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905433636
Verpakkingshoogte PL1	650
Verpakkingslengte PL1	1500
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Base_Box

Verpakkingsvolume PL1	1,4625
Verpakkingsgewicht PL1	16,401
Verpakkingsbreedte PL1	1500

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+