
Productgegevensblad



GF Uponor Ecoflex muurdoorvoering DWD 68

1007358

- Voor het afdichten van de verbuizing
- Voor kernboorgaten in waterdichte beton- of vezelcementbuis DWD
- DWD = waterdrukdicht

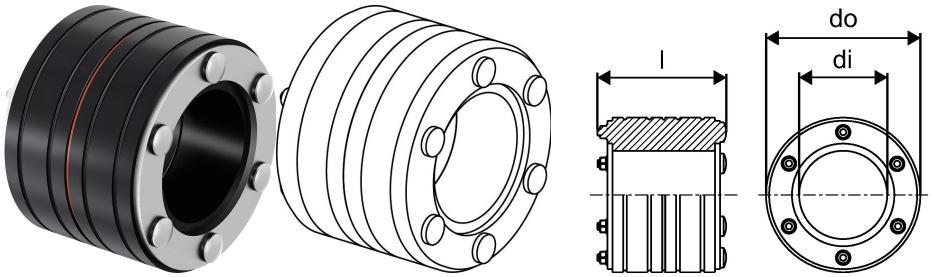

Over GF Uponor Ecoflex muurdoorvoering DWD

Specificatie


- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

GF Uponor Ecoflex muurdoorvoering DWD 68

1007358

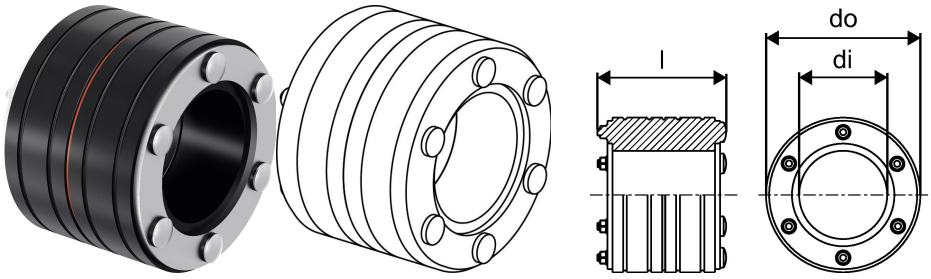

Measurements

Binnendiameter_di	68
LENGTH_L	110
Buitendiameter_do	125

Product code

Item no EAN	4021598101005
Item no GTIN	04021598101005
Item no VVS	087916206

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	123
Artikeleenheid Lengte	87
Artikel Eenheid Gewicht	1,124
Artikeleenheid Breedte	123
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905252428
Verpakkingshoogte PL1	205
Verpakkingslengte PL1	205
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingsvolume PL1	0,004832875
Verpakkingsgewicht PL1	1,254
Verpakkingsbreedte PL1	115

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+