
Productgegevensblad



GF Uponor Ecoflex muurdoorvoering DWD 140

1007360

- Voor het afdichten van de verbuizing
- Voor kernboorgaten in waterdichte beton- of vezelcementbuis DWD
- DWD = waterdrukdicht

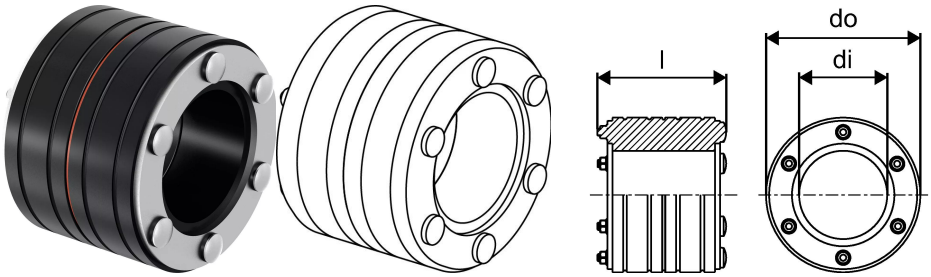

Over GF Uponor Ecoflex muurdoorvoering DWD

Specificatie


- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

GF Uponor Ecoflex muurdoorvoering DWD 140

1007360

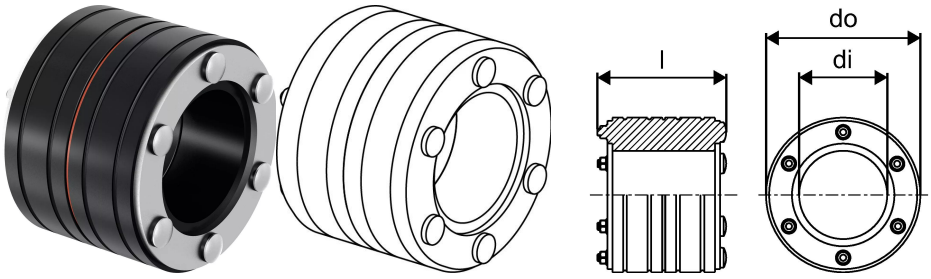

Measurements

Binnendiameter_di	140
LENGTH_L	110
Buitendiameter_do	200

Product code

Item no EAN	4021598101029
Item no GF	35001007360
Item no GTIN	04021598101029
Item no NRF	8361407
Item no VVS	087916214

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	200
Artikeleenheid Lengte	110
Artikel Eenheid Gewicht	2,236
Artikeleenheid Breedte	200
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900507905
Verpakkingshoogte PL1	110
Verpakkingslengte PL1	205
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	20
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PAP
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingsvolume PL1	0,00462275
Verpakkingsgewicht PL1	5,0097

Verpakkingsbreedte PL1 205

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+