
Productgegevensblad



GF Uponor Ecoflex muurdoorvoering DWD 175

1007361

- Voor het afdichten van de verbuizing
- Voor kernboorgaten in waterdichte beton- of vezelcementbuis DWD
- DWD = waterdrukdicht

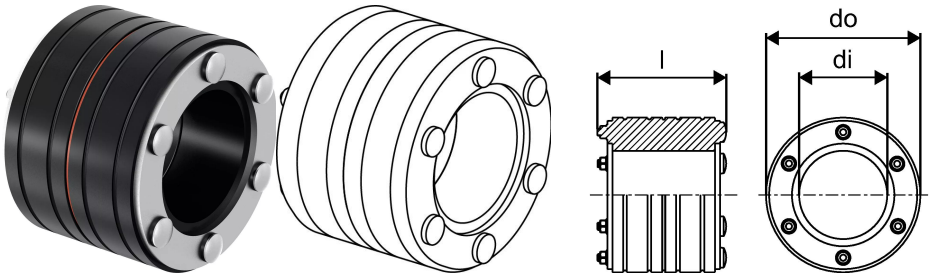

Over GF Uponor Ecoflex muurdoorvoering DWD

Specificatie


- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

GF Uponor Ecoflex muurdoorvoering DWD 175

1007361

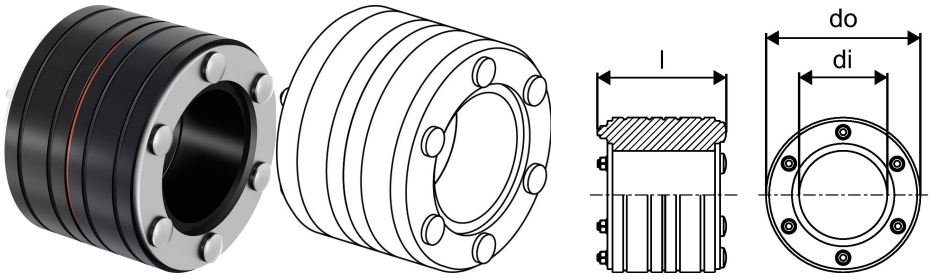

Measurements

Binnendiameter_di	175
LENGTH_L	110
Buitendiameter_do	250

Product code

Item no EAN	4021598101036
Item no GF	35001007361
Item no GTIN	04021598101036
Item no NRF	8361408
Item no VVS	087916217

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	250
Artikeleenheid Lengte	110
Artikel Eenheid Gewicht	3,3
Artikeleenheid Breedte	250
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905252442
Verpakkingshoogte PL1	115
Verpakkingslengte PL1	260
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingsvolume PL1	0,007774
Verpakkingsgewicht PL1	3,744
Verpakkingsbreedte PL1	260

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+