
Productgegevensblad



GF Uponor Ecoflex muurdoorvoering DWD 200

1007362

- Voor het afdichten van de verbuizing
- Voor kernboorgaten in waterdichte beton- of vezelcementbuis DWD
- DWD = waterdrukdicht

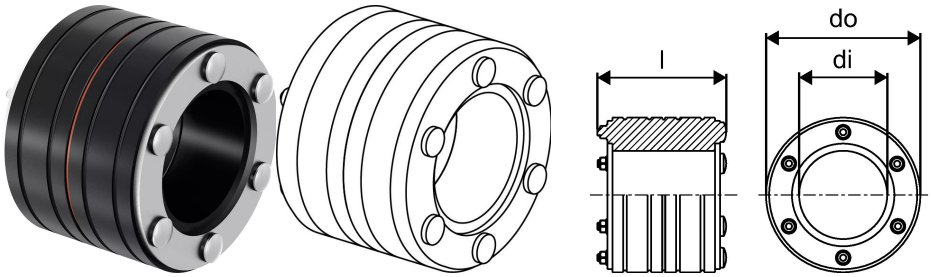

Over GF Uponor Ecoflex muurdoorvoering DWD

Specificatie


- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

GF Uponor Ecoflex muurdoorvoering DWD 200

1007362

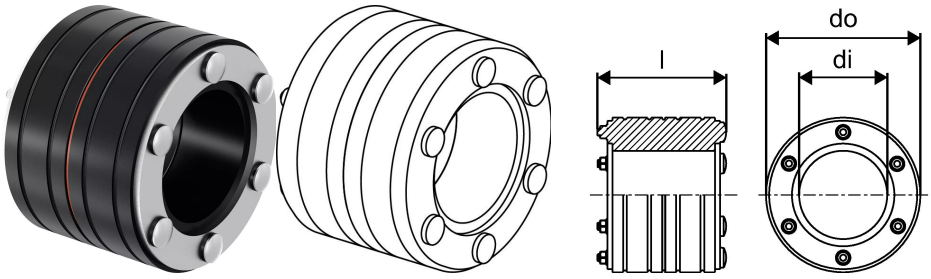

Measurements

Binnendiameter_di	200
LENGTH_L	110
Buitendiameter_do	300

Product code

Item no EAN	4021598101043
Item no GF	35001007362
Item no GTIN	04021598101043
Item no VVS	087916220

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	300
Artikeleenheid Lengte	110
Artikel Eenheid Gewicht	5,238
Artikeleenheid Breedte	300
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905433643
Verpakkingshoogte PL1	115
Verpakkingslengte PL1	305
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	20
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PAP
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingsvolume PL1	0,010697875
Verpakkingsgewicht PL1	5,38
Verpakkingsbreedte PL1	305

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+