
Productgegevensblad



GF Uponor Ecoflex verst.muurdoorvoering DWD 140

1007365

- Voor het verminderen van mogelijke radiale spanningen van de verbuizing
- Voor kernboorgaten in waterdichte beton- of vezelcementbuis DWD
- Gebruik in combinatie met DWD wanddoorvoer
- Optioneel: Enkelvoudige afdichting (NDW = niet drukwaterdicht)

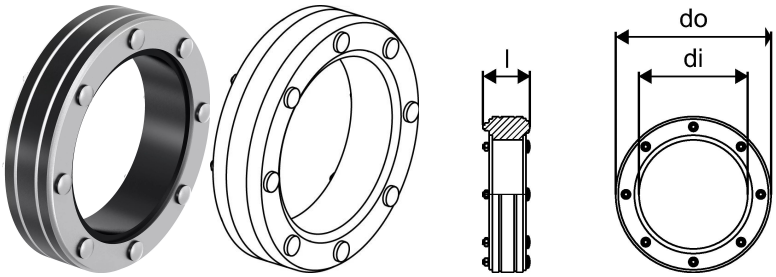

Over GF Uponor Ecoflex verst.muurdoorvoering DWD

Specificatie


- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

GF Uponor Ecoflex verst.muurdoorvoering DWD 140

1007365

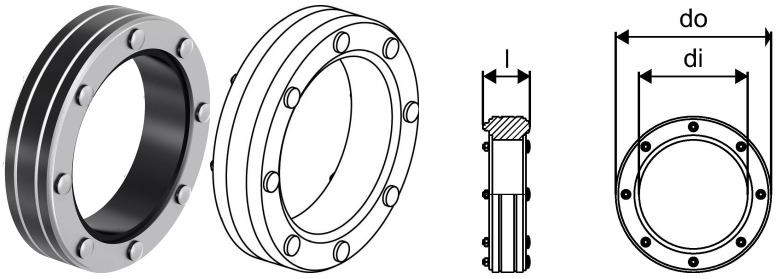

Measurements

Binnendiameter_di	140
LENGTH_L	65
Buitendiameter_do	200

Product code

Item no EAN	4021598100862
Item no GF	35001007365
Item no GTIN	04021598100862
Item no NRF	8361411
Item no VVS	087916114

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	200
Artikeleenheid Lengte	65
Artikel Eenheid Gewicht	1,507
Artikeleenheid Breedte	200
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905252459
Verpakkingshoogte PL1	200
Verpakkingslengte PL1	120
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsvolume PL1	0,0048
Verpakkingsgewicht PL1	2,281049
Verpakkingsbreedte PL1	200

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+