


Uponor Ecoflex verst.muurdoorvoering DWD 175

1007366

- Voor het verminderen van mogelijke radiale spanningen van de verbuizing
- Voor kernboorgaten in waterdichte beton- of vezelcementbuis DWD
- Gebruik in combinatie met DWD wanddoorvoer
- Optioneel: Enkelvoudige afdichting (NDW = niet drukwaterdicht)

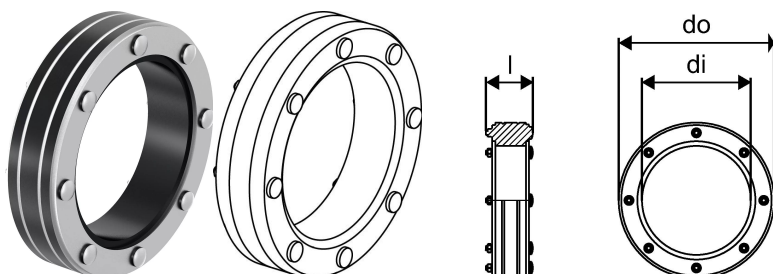

Over Uponor Ecoflex verst.muurdoorvoering DWD

Specificatie


- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

Uponor Ecoflex verst.muurdoorvoering DWD 175

1007366

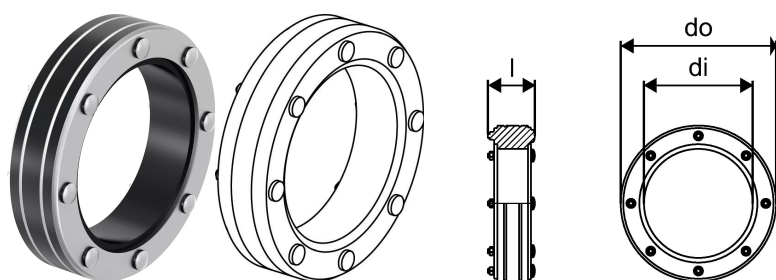**Measurements**

Binnendiameter_di	175
LENGTH_L	65
Buitendiameter_do	250

Product code

Item no EAN	4021598100879
Item no GF	35001007366
Item no GTIN	04021598100879
Item no NRF	8361412
Item no VVS	087916117

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	250
Artikeleenheid Lengte	65
Artikel Eenheid Gewicht	2,25
Artikeleenheid Breedte	250
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905633289
Verpakkingshoogte PL1	115
Verpakkingslengte PL1	260
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingsvolume PL1	0,0076245
Verpakkingsgewicht PL1	2,38
Verpakkingsbreedte PL1	255

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl