
Productgegevensblad



GF Uponor Ecoflex vezelcementbuis DWD 68

1007368

- Voor het storten in waterdicht beton
- DWD = waterdrukdicht
- Alternatief voor een WU-betonkernboorgat
- Voor het gebruik van een DWD-wanddoorvoer

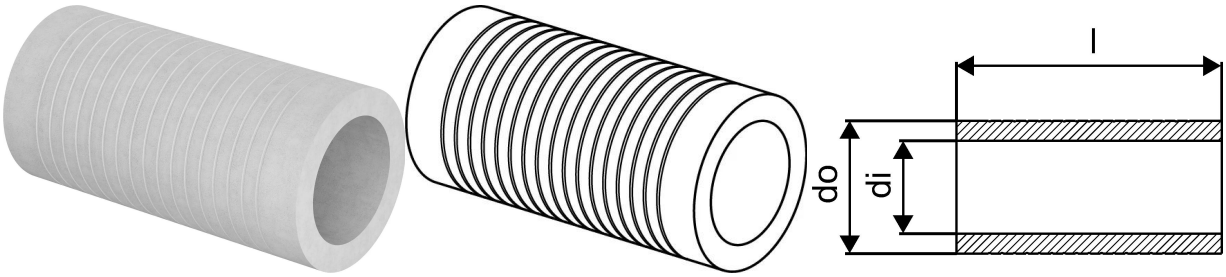

Over GF Uponor Ecoflex vezelcementbuis DWD

Specificatie


- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

GF Uponor Ecoflex vezelcementbuis DWD 68

1007368

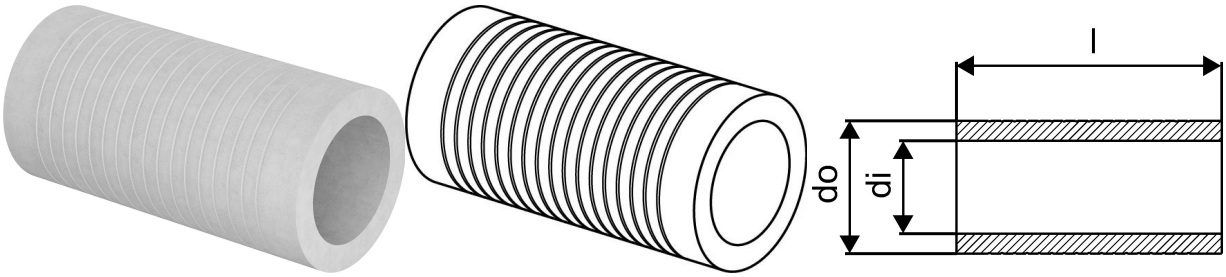

Measurements

Binnendiameter_di	125
LENGTH_L	400
Buitendiameter_do	165

Product code

Item no EAN	4021598100893
Item no GTIN	04021598100893
Item no VVS	087913806

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	165
Artikeleenheid Lengte	400
Artikel Eenheid Gewicht	6,923
Artikeleenheid Breedte	165
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905433667
Verpakkingshoogte PL1	165
Verpakkingslengte PL1	400
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Piece
Verpakkingsvolume PL1	0,01089
Verpakkingsgewicht PL1	6,923
Verpakkingsbreedte PL1	165

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+