


Uponor Aqua Pipe naturel PN10 S 16x2,2 6m

1008382

- Bedrijfsdruk 10 bar
- Rechte lengte

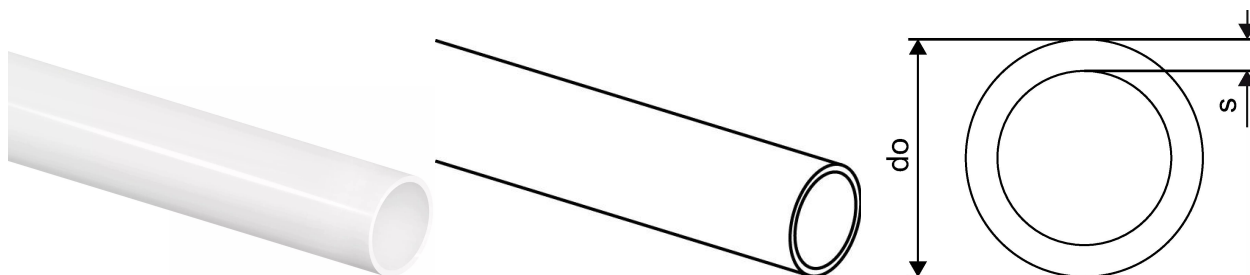

Over Uponor Aqua Pipe naturel PN10 S

Specificatie


- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Toepassingsklasse 2, distributie van warm water
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Uponor Aqua Pipe naturel PN10 S 16x2,2 6m

1008382

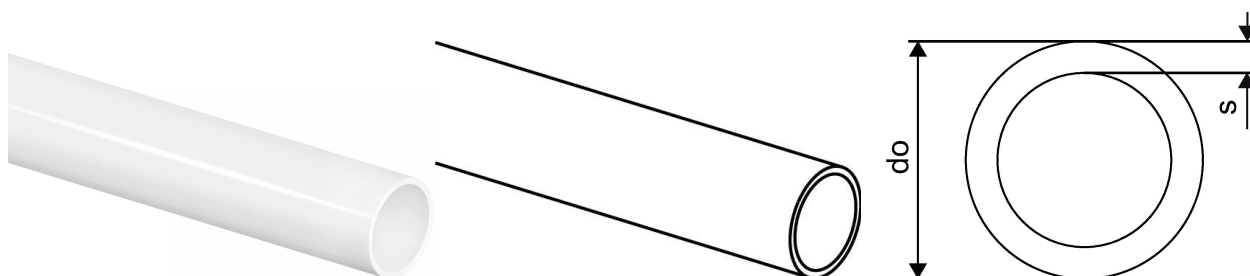**Product code**

Item no EAN	7321500031343
Item no GF	35001008382
Item no GTIN	07321500031343

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	16
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,097
Artikeleenheid Breedte	16
Item_UOM	m

Measurements

Buitendiameter_do	16
Wanddikte_s	2,2

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905252510
Verpakking GTIN PL3	06414905252534
Verpakkingshoogte PL1	40
Verpakkingshoogte PL3	6000
Verpakkingslengte PL1	6000
Verpakkingslengte PL3	145
Verpakkingshoeveelheid PL1	30
Verpakkingshoeveelheid PL3	360
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingsvolume PL1	0,0096
Verpakkingsvolume PL3	0,16965
Verpakkingsgewicht PL1	3,11
Verpakkingsgewicht PL3	39,32

Verpakkingsbreedte PL1 40

Verpakkingsbreedte PL3 195

Status

Until stocks last

Tot de voorraad strekt

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl