


## Uponor Aqua Pipe naturel PN10 S 16x2,2 6m

1008382

- Bedrijfsdruk 10 bar
- Rechte lengte

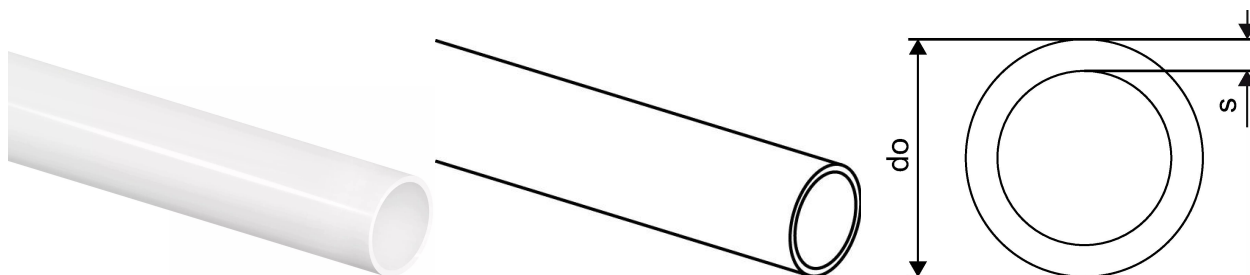

### Over Uponor Aqua Pipe naturel PN10 S

#### Specificatie


- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Toepassingsklasse 2, distributie van warm water
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

#### Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

## Uponor Aqua Pipe naturel PN10 S 16x2,2 6m

1008382

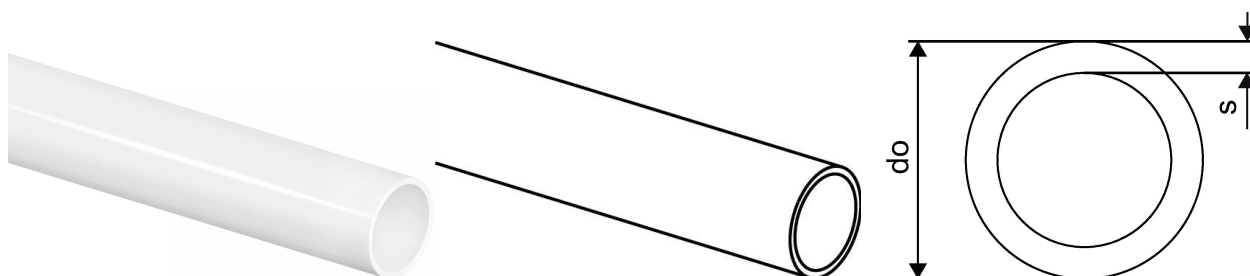**Product code**

Item no EAN	7321500031343
Item no GF	35001008382
Item no GTIN	07321500031343

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte	16
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,097
Artikeleenheid Breedte	16
Item_UOM	m

**Measurements**

Buitendiameter_do	16
Wanddikte_s	2,2

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1	06414900622585
Verpakking GTIN PL2	06414900622578
Verpakking GTIN PL3	06414905252534
Verpakkingshoogte PL1	16
Verpakkingshoogte PL2	40
Verpakkingshoogte PL3	6000
Verpakkingslengte PL1	6000
Verpakkingslengte PL2	6000
Verpakkingslengte PL3	145
Verpakkingshoeveelheid PL1	6
Verpakkingshoeveelheid PL2	30
Verpakkingshoeveelheid PL3	360
Verpakkingstype PL1	BAR
Verpakkingstype PL2	Bag

Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingsvolume PL1	0,001536
Verpakkingsvolume PL2	0,0096
Verpakkingsvolume PL3	0,16965
Verpakkingsgewicht PL1	0,582
Verpakkingsgewicht PL2	3,11
Verpakkingsgewicht PL3	39,32
Verpakkingsbreedte PL1	16
Verpakkingsbreedte PL2	40
Verpakkingsbreedte PL3	195

## Status

Until stocks last

Tot de voorraad strekt

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)