Productgegevensblad




GF Uponor Radi Pipe naturel in mantelbuis PN6 16x2,0 25/20 50m

1008388

- Buis in beschermkoker
- Geleverd in een ring
- Beschermbuis gegolfd, gemaakt van HDPE
- PE-Xa-buis van vernet polyethyleen, volgens DIN EN ISO 15875
- Speciale zuurstofbarrière volgens DIN 4726
- Toepassingsklasse 5 voor radiatoraansluiting
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Toepassingsgebied voor verwarming: toepassingsklasse 4 en 5 / 6 bar, rekentemperatuur: 80 °C,

- max. bedrijfstemperatuur 90 °C, storingstemperatuur 100 °C voor max. 100 bedrijfsuren.

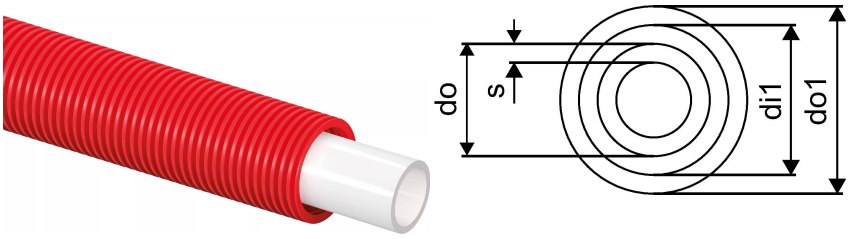

Over GF Uponor Radi Pipe naturel in mantelbuis PN6

Specificatie

- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Met zuurstofdiffusiedichte laag van EVOH (ethyleen-vinylalcohol) volgens DIN 4726
- Toepassingsklasse 5, radiatoren met hoge temperaturen
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E


Toepassing

- Verwarmingsinstallatie: Toepassingsklasse 4+5 / 6 bar, Berekeningstemperatuur 80°C, maximale bedrijfstemperatuur 90°C.
- De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

GF Uponor Radi Pipe naturel in mantelbuis PN6 16x2,0 25/20 50m

1008388



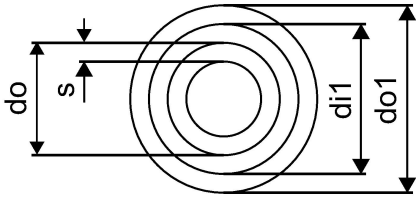

Measurements

Binnendiameter_di1	20
Buitendiameter_do	16
Buitendiameter_do1	25
Wanddikte_s	2

Product code

Item no EAN	7321500033385
Item no GF	35001008388
Item no GTIN	07321500033385
Item no VVS	087232016

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	25
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,156
Artikeleenheid Breedte	25
Item_UOM	m

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905252565
Verpakking GTIN PL4	06414905252572
Verpakkingshoogte PL1	100
Verpakkingshoogte PL4	950
Verpakkingslengte PL1	780
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	50
Verpakkingshoeveelheid PL4	550
Verpakkingstype PL1	Base_Box

Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,06084
Verpakkingsvolume PL4	0,912
Verpakkingsgewicht PL1	7,878
Verpakkingsgewicht PL4	111,658
Verpakkingsbreedte PL1	780
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+