


Uponor Q&E koppeling verlopend PPSU 20-16

1008674

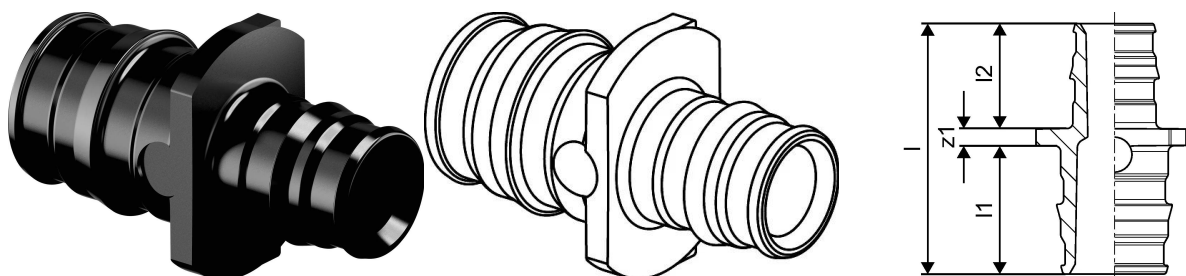

Over Uponor Q&E koppeling verlopend PPSU

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E koppeling verlopend PPSU 20-16

1008674

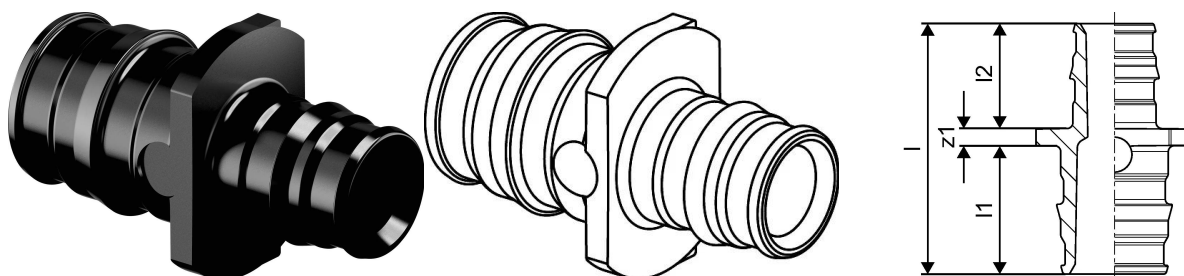

Technische gegevens

Item no EAN	6414907050107
Item no GTIN	06414907050107
Item no VVS	045286020
RSK no.	1899702
Item no NRF	5110744
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	43 mm
Lengte (l1)	22 mm
Lengte (l2)	18 mm
Hoeveelheid verpakking 1	5
Hoeveelheid verpakking 3	100
Hoeveelheid verpakking 4	11200
Packaging GTIN PL1	06414905253333
Packaging GTIN PL3	06414905253364
Packaging GTIN PL4	06414905253470
Item Unit Height	16 mm
Item Unit Weight	0,007 kg
Item Unit Width	16 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl