

Productgegevensblad



GF Uponor Q&E koppeling verlopend 25-16

1008675

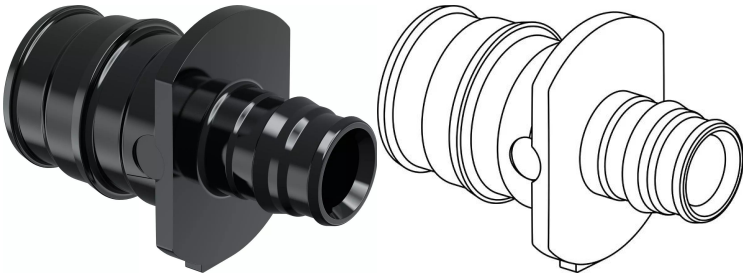



Over GF Uponor Q&E koppeling verlopend

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1


Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

GF Uponor Q&E koppeling verlopend 25-16

1008675

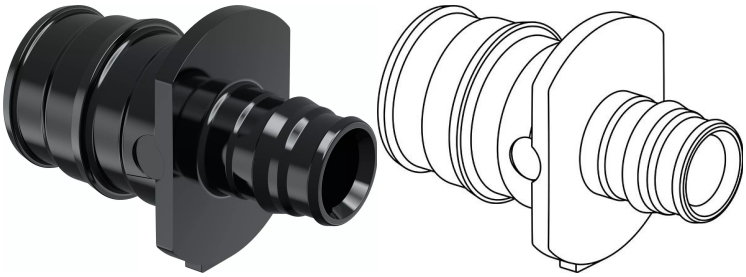



Product code

Item no EAN	6414907050114
Item no GF	35001008675
Item no GTIN	06414907050114
Item no LVI	2022359
Item no NRF	5110745
Item no RSK	1899703
Item no VVS	045286025

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	28
Artikeleenheid Lengte	48
Artikel Eenheid Gewicht	0,011
Artikeleenheid Breedte	35
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	49
Lengte (l1)	28
Lengte (l2)	18
z1	3

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905253487
Verpakking GTIN PL3	06414900630610
Verpakking GTIN PL4	06414905253517
Verpakkingshoogte PL1	50
Verpakkingshoogte PL3	97
Verpakkingshoogte PL4	914

Verpakkingslengte PL1	185
Verpakkingslengte PL3	282
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	04
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL3	20
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PELD
Verpakkingsmateriaal (kort) PL3	PAP_C
Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL3	40
Verpakkingshoeveelheid PL4	4480
Verpakkingstype PL1	Pouch
Verpakkingstype PL3	Medium_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0008325
Verpakkingsvolume PL3	0,000801
Verpakkingsvolume PL4	0,8774399999999999
Verpakkingsgewicht PL1	0,058
Verpakkingsgewicht PL3	0,564
Verpakkingsgewicht PL4	88,168
Verpakkingsbreedte PL1	110
Verpakkingsbreedte PL3	187
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+