


Uponor Q&E knie 90° PPSU 16-16

1008679

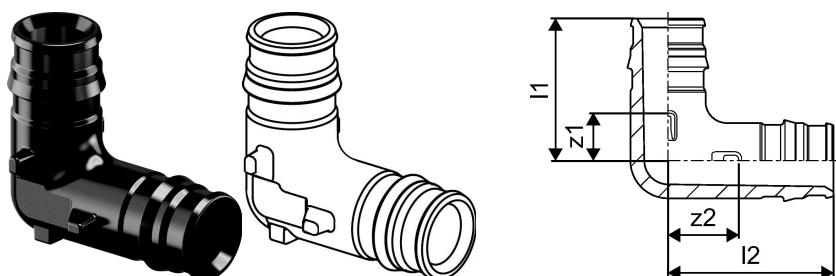

Over Uponor Q&E knie 90° PPSU

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E knie 90° PPSU 16-16

1008679

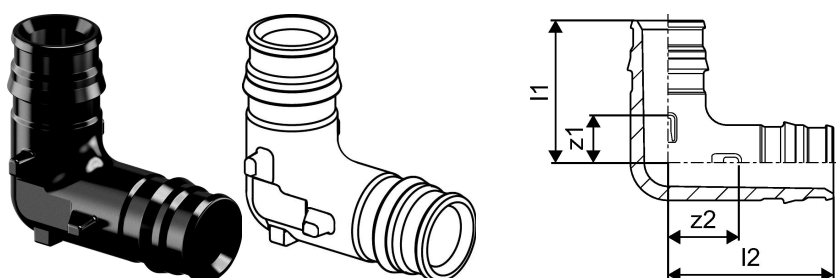

Technische gegevens

Item no EAN	6414907051005
Item no GTIN	06414907051005
Item no VVS	045285016
RSK no.	1896677
Item maateenheid	st.
Lengte (l1)	27 mm
Lengte (l2)	32 mm
Z-meting Z2	13 mm
Hoeveelheid verpakking 1	5
Hoeveelheid verpakking 3	100
Hoeveelheid verpakking 4	11200
Packaging GTIN PL1	06414905253630
Packaging GTIN PL3	06414905253654
Packaging GTIN PL4	06414905253678
Item Unit Height	20 mm
Item Unit Weight	0,008 kg
Item Unit Width	34 mm

Technische documenten

Download hier documenten

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl