


Uponor Q&E T-stuk PPSU 40-40-40

1008688

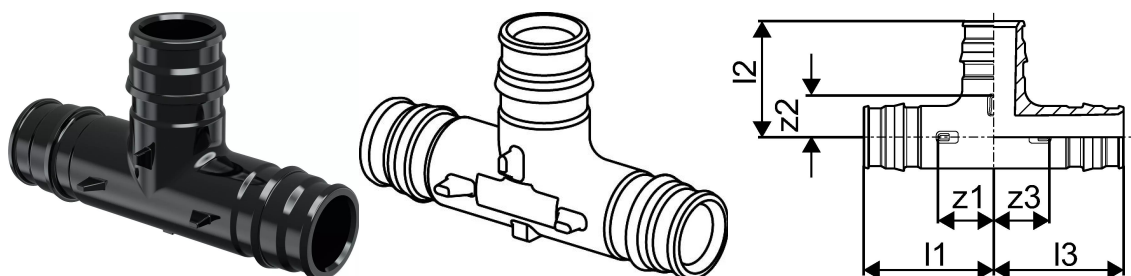

Over Uponor Q&E T-stuk PPSU

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E T-stuk PPSU 40-40-40

1008688

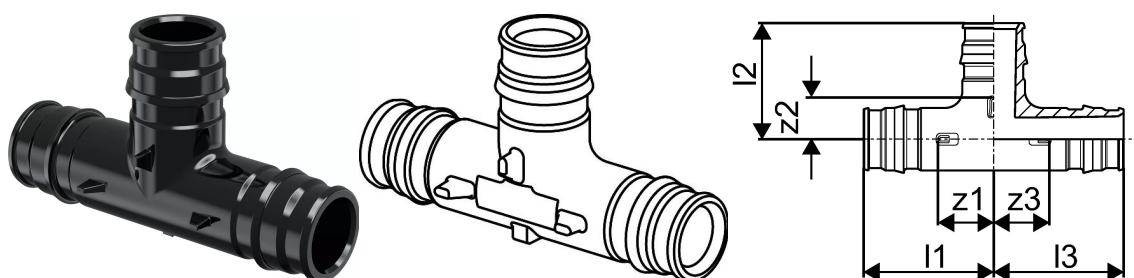

Product code

Item no EAN	6414907052040
Item no GF	35001008688
Item no GTIN	06414907052040
Item no LVI	2072238
Item no NRF	5111965
Item no RSK	1882085
Item no VVS	045280240

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	49
Artikeleenheid Lengte	146
Artikel Eenheid Gewicht	0,121
Artikeleenheid Breedte	82
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	73,5
Lengte (l2)	65
Lengte (l3)	73,5
z1	30
Z2	21,5
Z3	30

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905253913
Verpakking GTIN PL3	06414905253920
Verpakking GTIN PL4	06414905253937
Verpakkingshoogte PL1	51
Verpakkingshoogte PL3	107
Verpakkingshoogte PL4	749

Verpakkingslengte PL1	148
Verpakkingslengte PL3	280
Verpakkingslengte PL4	1120
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	5
Verpakkingshoeveelheid PL4	560
Verpakkingsstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsstype PL3	Box
Verpakkingsstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000634032
Verpakkingsvolume PL3	0,00560252
Verpakkingsvolume PL4	0,62748224
Verpakkingsgewicht PL1	0,126
Verpakkingsgewicht PL3	0,768
Verpakkingsgewicht PL4	86,061
Verpakkingsbreedte PL1	84
Verpakkingsbreedte PL3	187
Verpakkingsbreedte PL4	748

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl