
Productgegevensblad



GF Uponor Q&E T-stuk verlopend 20-16-20

1008689

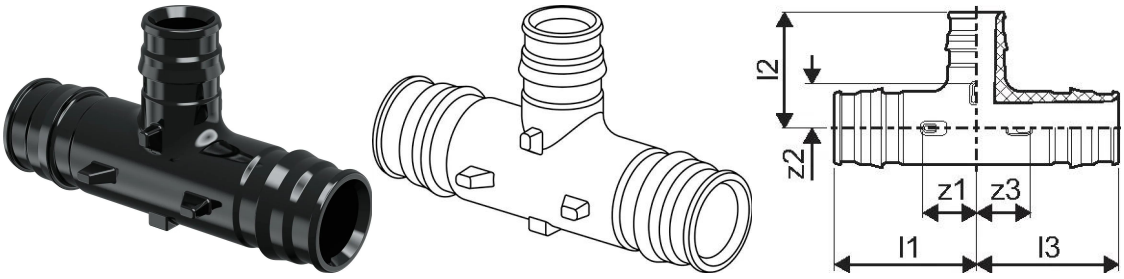

Over GF Uponor Q&E T-stuk verlopend

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

GF Uponor Q&E T-stuk verlopend 20-16-20

1008689

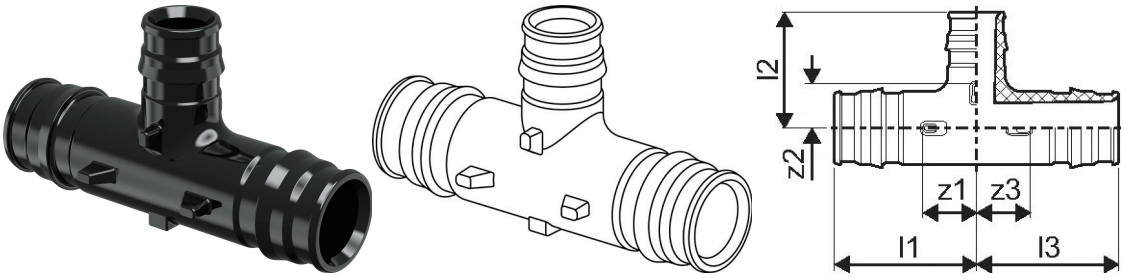

Product code

Item no EAN	6414907052071
Item no GF	35001008689
Item no GTIN	06414907052071
Item no LVI	2022306
Item no NRF	5111966
Item no RSK	1808172
Item no VVS	045325220

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	18
Artikeleenheid Lengte	73
Artikel Eenheid Gewicht	0,014
Artikeleenheid Breedte	42
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	35,5
Lengte (l2)	29,25
Lengte (l3)	35,5
z1	13,5
Z2	11,25
Z3	13,5

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905253944
Verpakking GTIN PL3	06414900630771
Verpakking GTIN PL4	06414905253968
Verpakkingshoogte PL1	50

Verpakkingshoogte PL3	97
Verpakkingshoogte PL4	914
Verpakkingslengte PL1	185
Verpakkingslengte PL3	282
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	04
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL3	20
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PELD
Verpakkingsmateriaal (kort) PL3	PAP_C
Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL3	40
Verpakkingshoeveelheid PL4	4480
Verpakkingstype PL1	Pouch
Verpakkingstype PL3	Medium_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0008325
Verpakkingsvolume PL3	0,000801
Verpakkingsvolume PL4	0,8774399999999999
Verpakkingsgewicht PL1	0,073
Verpakkingsgewicht PL3	0,684
Verpakkingsgewicht PL4	101,608
Verpakkingsbreedte PL1	135
Verpakkingsbreedte PL3	187
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+