


Uponor Q&E T-stuk verlopend PPSU 25-16-20

1008699

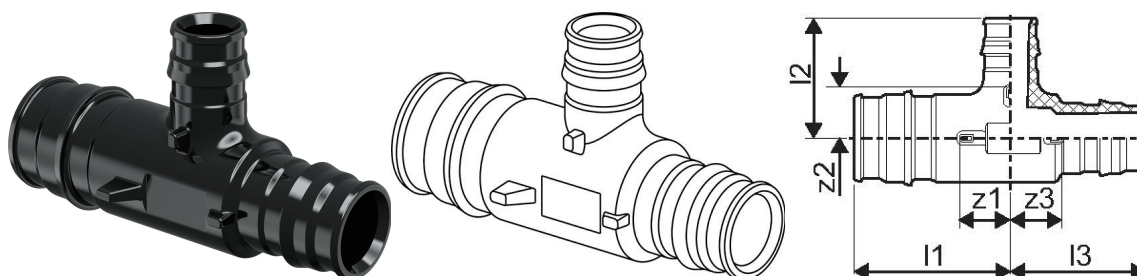

Over Uponor Q&E T-stuk verlopend PPSU

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E T-stuk verlopend PPSU 25-16-20

1008699

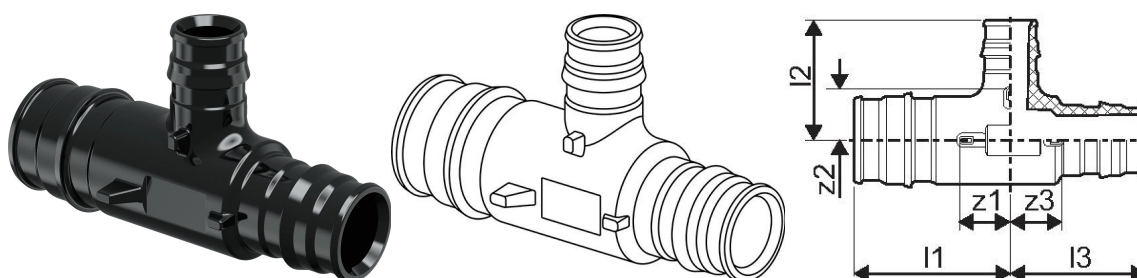

Product code

Item no EAN	6414907052118
Item no GF	35001008699
Item no GTIN	06414907052118
Item no LVI	2022309
Item no NRF	5111974
Item no RSK	1808175
Item no VVS	045325224

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	43
Artikeleenheid Lengte	74
Artikel Eenheid Gewicht	0,019
Artikeleenheid Breedte	35
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (I1)	41
Lengte (I2)	31,5
Lengte (I3)	35,5
z1	13,5
Z2	13,5
Z3	13,5

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905254330
Verpakking GTIN PL3	06414905254347
Verpakking GTIN PL4	06414905254354
Verpakkingshoogte PL1	60
Verpakkingshoogte PL3	110
Verpakkingshoogte PL4	914

Verpakkingslengte PL1	100
Verpakkingslengte PL3	287
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL3	25
Verpakkingshoeveelheid PL4	2800
Verpakkingsstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsstype PL3	Box
Verpakkingsstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0006
Verpakkingsvolume PL3	0,00606144
Verpakkingsvolume PL4	0,87744
Verpakkingsgewicht PL1	0,1
Verpakkingsgewicht PL3	0,59
Verpakkingsgewicht PL4	91,08
Verpakkingsbreedte PL1	100
Verpakkingsbreedte PL3	192
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl