


## Uponor Q&amp;E T-stuk verlopend PPSU 20-16-16

1008700

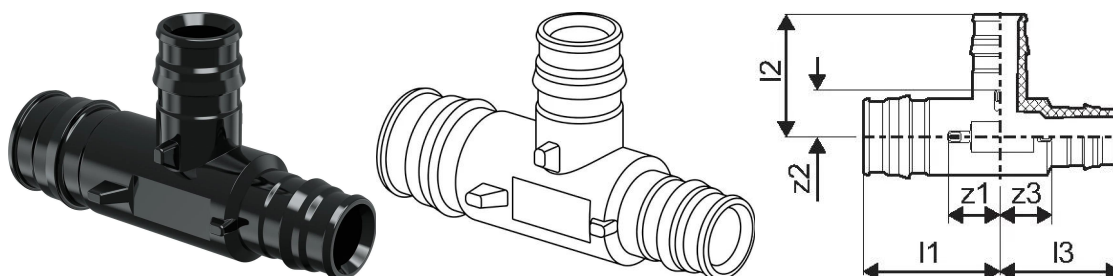

## Over Uponor Q&amp;E T-stuk verlopend PPSU

## Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

## Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

## Uponor Q&E T-stuk verlopend PPSU 20-16-16

1008700

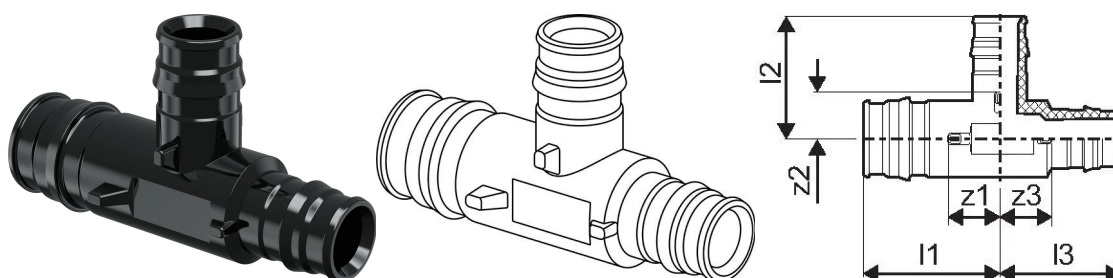

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414907052064  |
| Item no GF   | 35001008700    |
| Item no GTIN | 06414907052064 |
| Item no LVI  | 2022305        |
| Item no NRF  | 5111975        |
| Item no RSK  | 1808171        |
| Item no VVS  | 045325218      |

### Afmetingen

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Artikel Eenheid Hoogte  | 40   |
| Artikeleenheid Lengte   | 62   |
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,01 |
| Artikeleenheid Breedte  | 19   |
| Item_UOM                | st.  |

### Measurements

|             |       |
|-------------|-------|
| Lengte (I1) | 35,5  |
| Lengte (I2) | 29,25 |
| Lengte (I3) | 31,5  |
| z1          | 13,5  |
| Z2          | 11,25 |
| Z3          | 13,5  |

### Packaging

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Verpakking GTIN PL1   | 06414905254361 |
| Verpakking GTIN PL3   | 06414905254378 |
| Verpakking GTIN PL4   | 06414905254385 |
| Verpakkingshoogte PL1 | 50             |
| Verpakkingshoogte PL3 | 110            |
| Verpakkingshoogte PL4 | 914            |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Verpakkingslengte PL1      | 80          |
| Verpakkingslengte PL3      | 287         |
| Verpakkingslengte PL4      | 1200        |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 5           |
| Verpakkingshoeveelheid PL3 | 40          |
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 4480        |
| Verpakkingsstype PL1       | Plastic_Bag |
| Verpakkingsstype PL3       | Box         |
| Verpakkingsstype PL4       | Pallet      |
| Verpakkingsvolume PL1      | 0,00032     |
| Verpakkingsvolume PL3      | 0,00606144  |
| Verpakkingsvolume PL4      | 0,87744     |
| Verpakkingsgewicht PL1     | 0,07        |
| Verpakkingsgewicht PL3     | 0,62        |
| Verpakkingsgewicht PL4     | 94,44       |
| Verpakkingsbreedte PL1     | 80          |
| Verpakkingsbreedte PL3     | 192         |
| Verpakkingsbreedte PL4     | 800         |

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)