


## Uponor Q&amp;E T-stuk verlopend PPSU 25-20-16

1008701

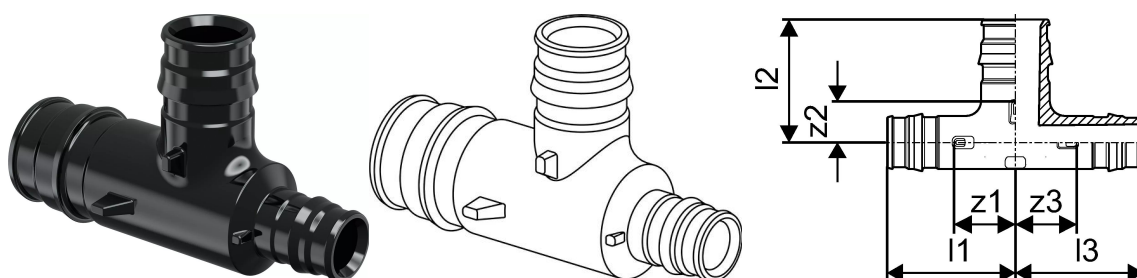

## Over Uponor Q&amp;E T-stuk verlopend PPSU

## Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

## Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

## Uponor Q&amp;E T-stuk verlopend PPSU 25-20-16

1008701

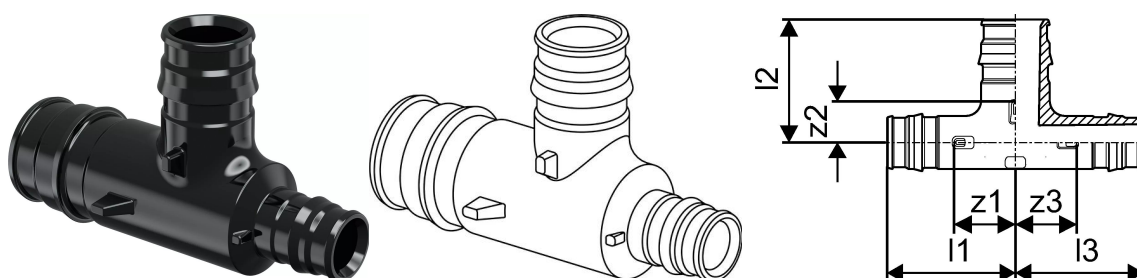

## Technische gegevens

Item no EAN	6414907052132
Item no GTIN	06414907052132
Item no VVS	045325226
RSK no.	1808177
Item no NRF	5111976
Item no LVI	2022311
Item maateenheid	st.
Lengte (l1)	44 mm
Lengte (l2)	37 mm
Lengte (l3)	35 mm
Z-meting Z2	15 mm
Z-meting Z3	17 mm
Hoeveelheid verpakking 1	5
Hoeveelheid verpakking 3	25
Hoeveelheid verpakking 4	2800
Packaging GTIN PL1	06414905254392
Packaging GTIN PL3	06414905254408
Packaging GTIN PL4	06414905254415
Item Unit Height	21 mm
Item Unit Weight	0,021 kg
Item Unit Width	52 mm

## Technische documenten

[Download hier documenten](#)


T +49 (0)9521 690-0  
 E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
 F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)