


Uponor Q&E T-stuk verlopend PPSU 25-20-20

1008703

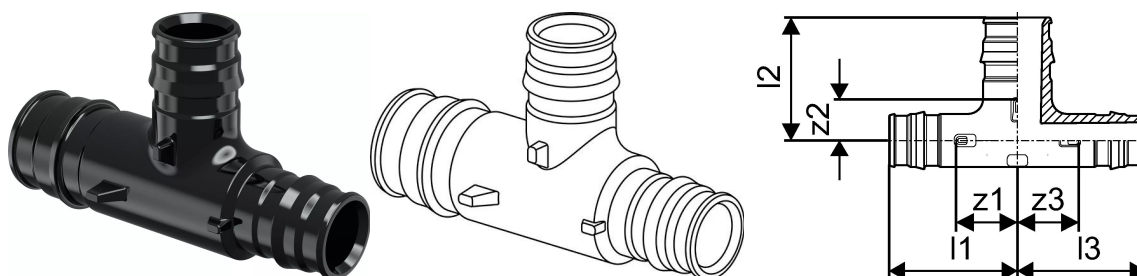

Over Uponor Q&E T-stuk verlopend PPSU

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E T-stuk verlopend PPSU 25-20-20

1008703

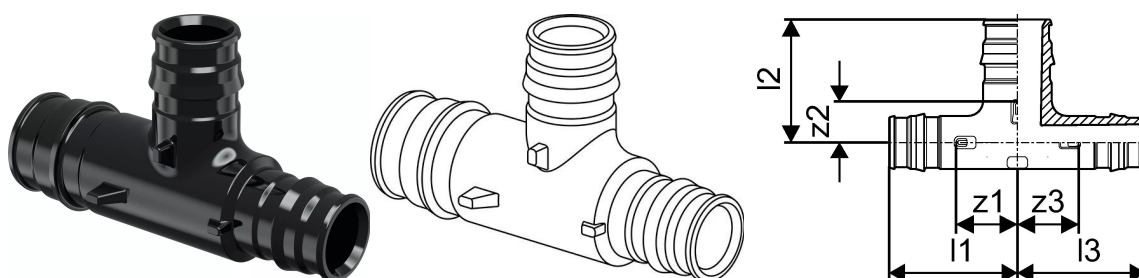

Technische gegevens

Item no EAN	6414907052149
Item no GTIN	06414907052149
Item no VVS	045325227
RSK no.	1807954
Item no NRF	5111978
Item no LVI	2072424
Item maateenheid	st.
Lengte (l1)	44 mm
Lengte (l2)	37 mm
Lengte (l3)	39 mm
Z-meting Z2	15 mm
Z-meting Z3	17 mm
Hoeveelheid verpakking 1	5
Hoeveelheid verpakking 3	25
Hoeveelheid verpakking 4	2800
Packaging GTIN PL1	06414905254453
Packaging GTIN PL3	06414905254460
Packaging GTIN PL4	06414905254477
Item Unit Height	47 mm
Item Unit Weight	0,02 kg
Item Unit Width	20 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


T +49 (0)9521 690-0
 E info.nl@uponor.com
 F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl