


Uponor Q&E T-stuk verlopend PPSU 20-25-20

1008711

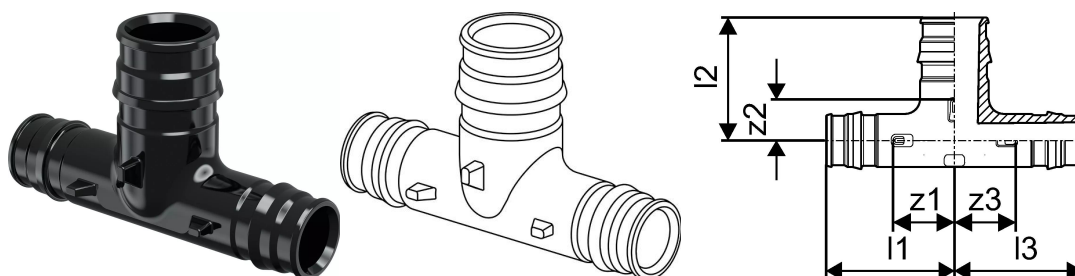

Over Uponor Q&E T-stuk verlopend PPSU

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E T-stuk verlopend PPSU 20-25-20

1008711

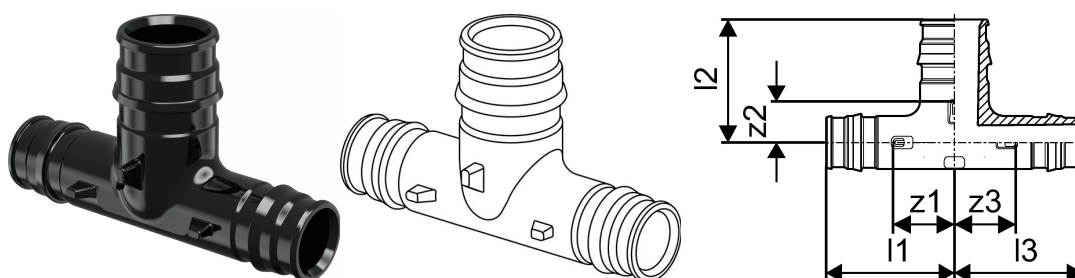

Technische gegevens

Item no EAN	6414907052095
Item no GTIN	06414907052095
Item no VVS	045325221
RSK no.	1807953
Item no NRF	5111985
Item no LVI	2072423
Item maateenheid	st.
Lengte (l1)	42 mm
Lengte (l2)	40 mm
Lengte (l3)	42 mm
Z-meting Z2	12 mm
Z-meting Z3	20 mm
Hoeveelheid verpakking 1	5
Hoeveelheid verpakking 3	25
Hoeveelheid verpakking 4	2800
Packaging GTIN PL1	06414905254637
Packaging GTIN PL3	06414905254644
Packaging GTIN PL4	06414905254651
Item Unit Height	48 mm
Item Unit Weight	0,02 kg
Item Unit Width	21 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


T +49 (0)9521 690-0
 E info.nl@uponor.com
 F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl