


Uponor Q&E T-stuk verlopend PPSU 25-32-25

1008712

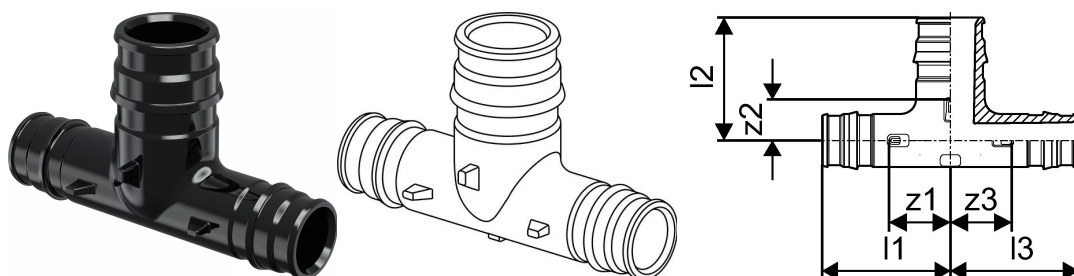

Over Uponor Q&E T-stuk verlopend PPSU

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E T-stuk verlopend PPSU 25-32-25

1008712

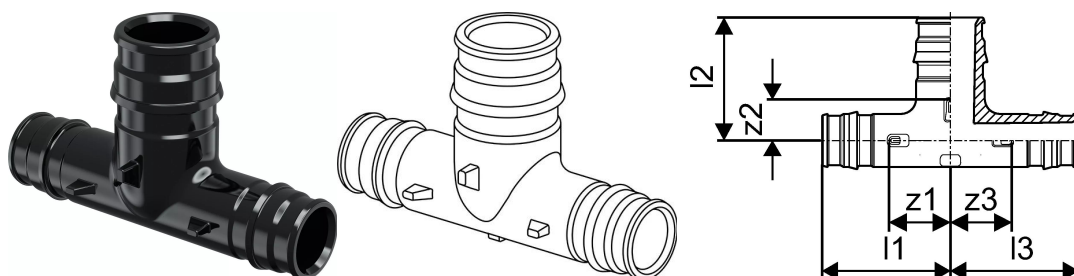

Product code

Item no EAN	6414907052170
Item no GF	35001008712
Item no GTIN	06414907052170
Item no LVI	2072242
Item no NRF	5111986
Item no RSK	1880289
Item no VVS	045281316

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	43
Artikeleenheid Lengte	105
Artikel Eenheid Gewicht	0,042
Artikeleenheid Breedte	68
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	51,5
Lengte (l2)	49,5
Lengte (l3)	51,5
z1	24
Z2	14,5
Z3	24

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905254668
Verpakking GTIN PL3	06414905254675
Verpakking GTIN PL4	06414905254682
Verpakkingshoogte PL1	48
Verpakkingshoogte PL3	110
Verpakkingshoogte PL4	914

Verpakkingslengte PL1	107
Verpakkingslengte PL3	287
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	15
Verpakkingshoeveelheid PL4	1680
Verpakkingsstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsstype PL3	Box
Verpakkingsstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00035952
Verpakkingsvolume PL3	0,00606144
Verpakkingsvolume PL4	0,87744
Verpakkingsgewicht PL1	0,046
Verpakkingsgewicht PL3	0,8
Verpakkingsgewicht PL4	95,56
Verpakkingsbreedte PL1	70
Verpakkingsbreedte PL3	192
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl