


Uponor Q&E puntstuk PL W 40-G1 1/4"MT

1008732

- buitendraad volgens DIN EN ISO 228-1

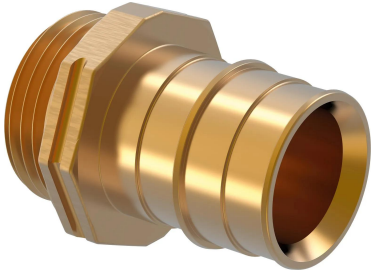

Over Uponor Q&E puntstuk PL W

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E puntstuk PL W 40-G1 1/4"MT

1008732

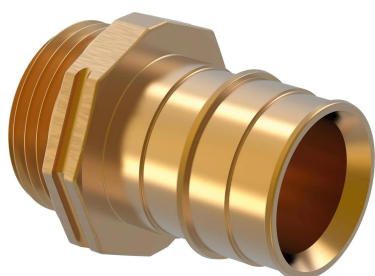**Measurements**

Cilindrische_draad_G	1,25
LENGTH_L	68
Lengte (l1)	14
Lengte (l2)	42
z1	12

Product code

Item no EAN	7331541175623
Item no GTIN	07331541175623
Artikelvervanging 1	1145657

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	70
Artikeleenheid Lengte	50
Artikel Eenheid Gewicht	0,302
Artikeleenheid Breedte	50
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905255221
Verpakking GTIN PL3	06414905255238
Verpakking GTIN PL4	06414905524136
Verpakkingshoogte PL1	52
Verpakkingshoogte PL3	95
Verpakkingshoogte PL4	714
Verpakkingslengte PL1	72
Verpakkingslengte PL3	280
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	8

Verpakkingshoeveelheid PL4	768
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00035568
Verpakkingsvolume PL3	0,0049742
Verpakkingsvolume PL4	0,68544
Verpakkingsgewicht PL1	0,303
Verpakkingsgewicht PL3	2,524
Verpakkingsgewicht PL4	267,304
Verpakkingsbreedte PL1	95
Verpakkingsbreedte PL3	187
Verpakkingsbreedte PL4	800

Status

Until stocks last

Tot de voorraad strekt

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl