


Uponor Q&E koppeling PPSU 20-20

1008932

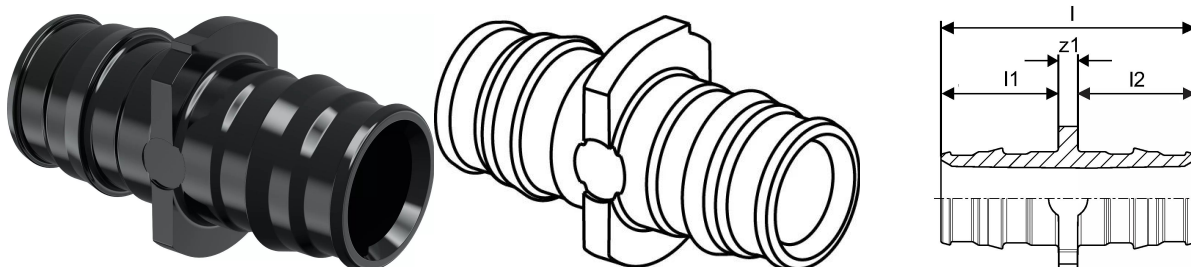

Over Uponor Q&E koppeling PPSU

Specificatie

- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E koppeling PPSU 20-20

1008932



Product code

Item no EAN	6414907050015
Item no GF	35001008932
Item no GTIN	06414907050015
Item no LVI	2072420
Item no NRF	5110742
Item no RSK	1899336
Item no VVS	045268020

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	18
Artikeleenheid Lengte	46
Artikel Eenheid Gewicht	0,008
Artikeleenheid Breedte	29
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	47
Lengte (l1)	22
Lengte (l2)	22
z1	3

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905255511
Verpakking GTIN PL3	06414905255580
Verpakking GTIN PL4	06414905255597
Verpakkingshoogte PL1	25
Verpakkingshoogte PL3	110
Verpakkingshoogte PL4	914
Verpakkingslengte PL1	87
Verpakkingslengte PL3	287

Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL3	80
Verpakkingshoeveelheid PL4	8960
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0001566
Verpakkingsvolume PL3	0,00606144
Verpakkingsvolume PL4	0,87744
Verpakkingsgewicht PL1	0,041
Verpakkingsgewicht PL3	0,786
Verpakkingsgewicht PL4	113,032
Verpakkingsbreedte PL1	72
Verpakkingsbreedte PL3	192
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl