


Uponor Radi Pipe leiding naturel PN6 40x3,7 50m

1008979

- Rol
- PE-Xa-buis van vernet polyethyleen, volgens DIN EN ISO 15875
- Speciale zuurstofbarrière volgens DIN 4726
- Toepassingsklasse 5 voor radiatoraansluiting
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Toepassingsgebied voor verwarming: toepassingsklasse 4 en 5 / 6 bar, rekentemperatuur: 80 °C,
- max. bedrijfstemperatuur 90 °C, storingstemperatuur 100 °C voor max. 100 bedrijfsuren.

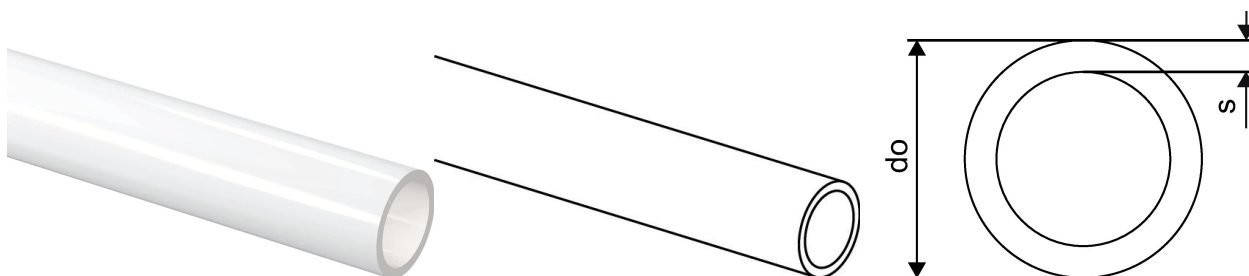

Over Uponor Radi Pipe naturel PN6

Specificatie

- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Met zuurstofdiffusiedichte laag van EVOH (ethyleen-vinylalcohol) volgens DIN 4726
- Toepassingsklasse 5, radiatoren met hoge temperaturen
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

Toepassing

- Verwarmingsinstallatie: Toepassingsklasse 4+5 / 6 bar, Berekeningstemperatuur 80°C, maximale bedrijfstemperatuur 90°C.
- De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Uponor Radi Pipe leiding naturel PN6 40x3,7 50m

1008979

**Product code**

Item no EAN	7321500018474
Item no GF	35001008979
Item no GTIN	07321500018474
Item no LVI	2012140
Item no NOBB	41947133
Item no NRF	8362315
Item no RSK	2418023
Item no VVS	087230340

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	40
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,437
Artikeleenheid Breedte	40
Item_UOM	m

Measurements

Buitendiameter_do	40
Wanddikte_s	3,7

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905255825
Verpakking GTIN PL4	06414905255832
Verpakkingshoogte PL1	230
Verpakkingshoogte PL4	1710
Verpakkingslengte PL1	1070
Verpakkingslengte PL4	1150
Verpakkingshoeveelheid PL1	50
Verpakkingshoeveelheid PL4	350
Verpakkingstype PL1	Coil

Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,263327
Verpakkingsvolume PL4	2,261475
Verpakkingsgewicht PL1	23,5
Verpakkingsgewicht PL4	176
Verpakkingsbreedte PL1	1070
Verpakkingsbreedte PL4	1150

Technische documenten

[Download hier documenten](#)

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl