
Productgegevensblad



GF Uponor Aqua Pipe naturel in mantelbuis 16x2,2 25/20 50m

1008993

- Bedrijfsdruk 10 bar
- Rol

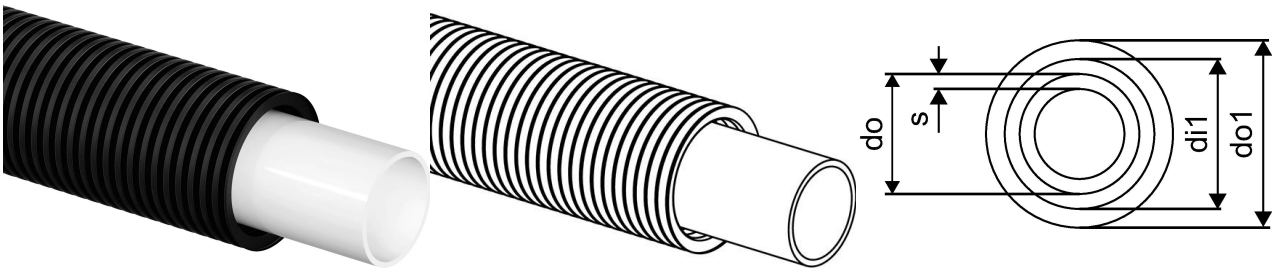

Over GF Uponor Aqua Pipe naturel in mantelbuis

Specificatie


- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Toepassingsklasse 2, distributie van warm water
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

GF Uponor Aqua Pipe naturel in mantelbuis 16x2,2 25/20 50m

1008993

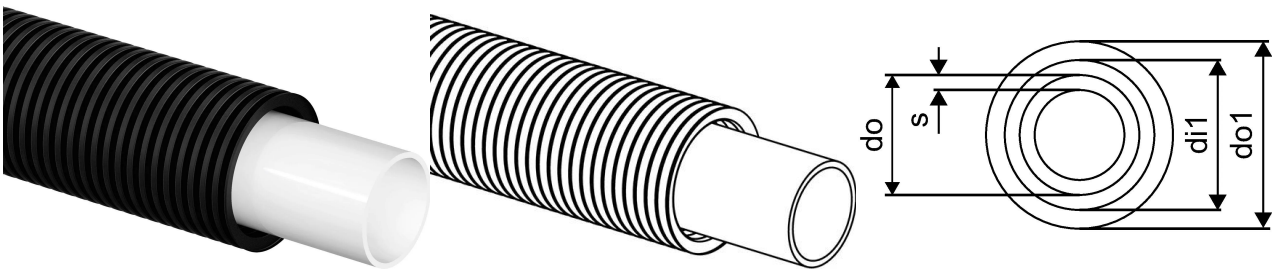

Measurements

Binnendiameter_di1	20
Buitendiameter_do	16
Buitendiameter_do1	25
Wanddikte_s	2,2

Product code

Item no EAN	7321500018627
Item no GF	35001008993
Item no GTIN	07321500018627

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	25
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,162
Artikeleenheid Breedte	25
Item_UOM	m

Packaging

Verpakking GTIN PL3	06414905255924
Verpakking GTIN PL4	06414905255931
Verpakkingshoogte PL3	780
Verpakkingshoogte PL4	950
Verpakkingslengte PL3	780
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL3	50
Verpakkingshoeveelheid PL4	550
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet

Verpakkingsvolume PL3	0,06084
Verpakkingsvolume PL4	0,912
Verpakkingsgewicht PL3	8,5
Verpakkingsgewicht PL4	115,5
Verpakkingsbreedte PL3	100
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+