
Productgegevensblad



GF Uponor Aqua Pipe naturel in mantelbuis 20x2,8 28/23 50m

1008994

- Bedrijfsdruk 10 bar
- Rol

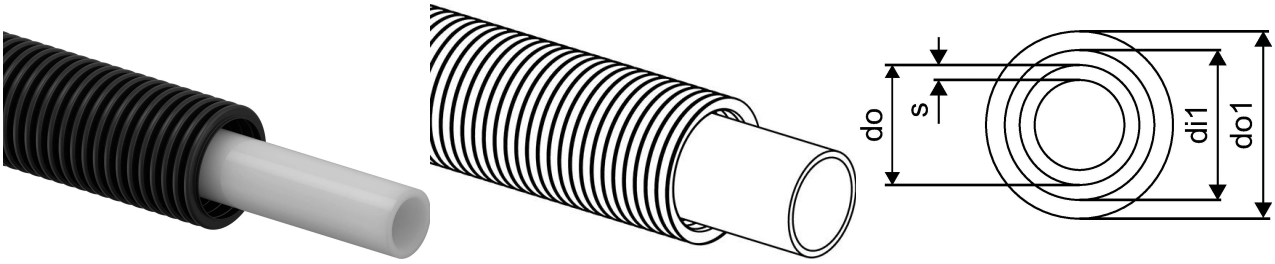

Over GF Uponor Aqua Pipe naturel in mantelbuis

Specificatie


- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Toepassingsklasse 2, distributie van warm water
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

GF Uponor Aqua Pipe naturel in mantelbuis 20x2,8 28/23 50m

1008994

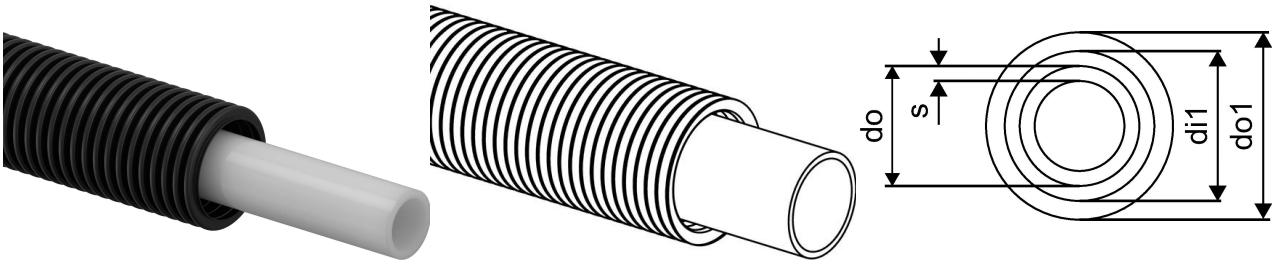

Measurements

Binnendiameter_di1	23
Buitendiameter_do	20
Buitendiameter_do1	28
Wanddikte_s	2,8

Product code

Item no EAN	7321500018634
Item no GF	35001008994
Item no GTIN	07321500018634

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	28
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,244
Artikeleenheid Breedte	28
Item_UOM	m

Packaging

Verpakking GTIN PL3	06414905255948
Verpakking GTIN PL4	06414905255955
Verpakkingshoogte PL3	780
Verpakkingshoogte PL4	950
Verpakkingslengte PL3	780
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL3	50
Verpakkingshoeveelheid PL4	400
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet

Verpakkingsvolume PL3	0,0803088
Verpakkingsvolume PL4	0,912
Verpakkingsgewicht PL3	12,322
Verpakkingsgewicht PL4	123,576
Verpakkingsbreedte PL3	132
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+