
Productgegevensblad



GF Uponor Aqua Pipe naturel in mantelbuis 25x3,5 34/28 50m

1008995

- Bedrijfsdruk 10 bar
- Rol

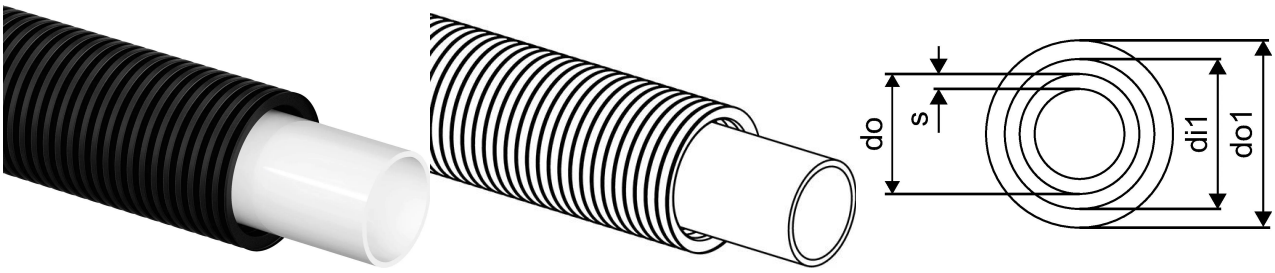

Over GF Uponor Aqua Pipe naturel in mantelbuis

Specificatie


- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Toepassingsklasse 2, distributie van warm water
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

GF Uponor Aqua Pipe naturel in mantelbuis 25x3,5 34/28 50m

1008995

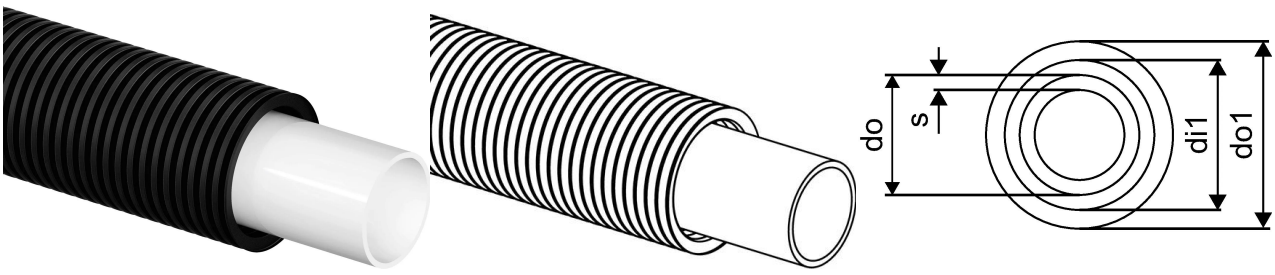

Measurements

Binnendiameter_di1	28
Buitendiameter_do	25
Buitendiameter_do1	34
Wanddikte_s	3,5

Product code

Item no EAN	7321500018641
Item no GF	35001008995
Item no GTIN	07321500018641

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	34
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,354
Artikeleenheid Breedte	34
Item_UOM	m

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905434398
Verpakking GTIN PL4	06414905488117
Verpakkingshoogte PL1	192
Verpakkingshoogte PL4	950
Verpakkingslengte PL1	780
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	50
Verpakkingshoeveelheid PL4	300
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet

Verpakkingsvolume PL1	0,1168128
Verpakkingsvolume PL4	0,912
Verpakkingsgewicht PL1	17,877
Verpakkingsgewicht PL4	132,262
Verpakkingsbreedte PL1	780
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+